

PHP 运行环境 (Windows2008 64 位 PHP5.4 Apache)

文档更改记录

日期	修改人	版本
2018 年 5 月 18 日	康展云计算	V1.0
2018 年 11 月 24 日	康展云计算	V2.0

常见问题说明:	2
1、获取 FTP 及 mysql 数据库权限.....	2
2、账号密码安全提醒:	3
3、软件安装路径.....	9
4、绑定域名.....	9


常见问题说明：

操作系统为 Windows Server 2008 R2 企业版 SP1 64 位,感谢您支持康展云计算。

1、获取 FTP 及 mysql 数据库权限

远程登录服务器,如下：

通过远程登录桌面登录 windows 系统：

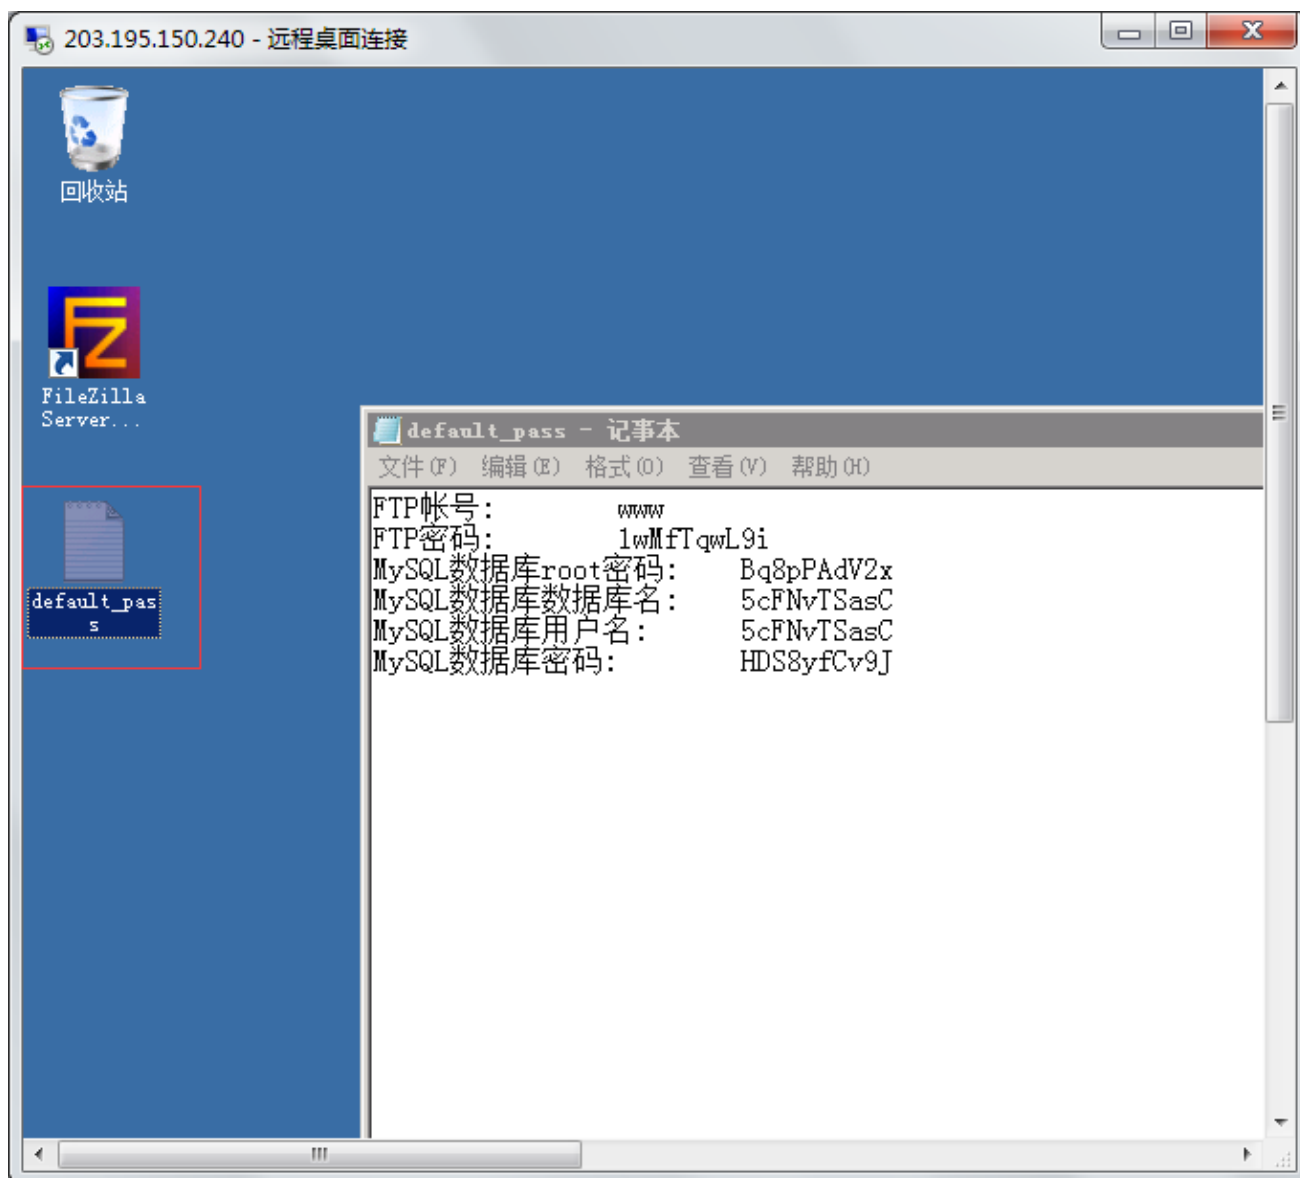

双击打开 default_pass.txt

里面有随机生成的 mysql 数据库的 root 权限，自动创建的数据库权限，FTP 权限。

数据库的管理地址为：http://您的云主机公网 ip/phpmyadmin/

默认站点的访问地址为：http://您的云主机公网 ip/

您通过 FTP 工具登录，上传您的程序即可。

2、账号密码安全提醒：


FTP 权限，数据库权限是随机生成的，存放在桌面 default_pass.txt 文件里；建议您修改一个您自己设置的复杂些的密码。

(1) 更改 FTP 密码方式：


双击服务器桌面上名为 FileZilla Server Interface 的 ftp 软件




弹出的对话框，打钩，点击 ok 即可

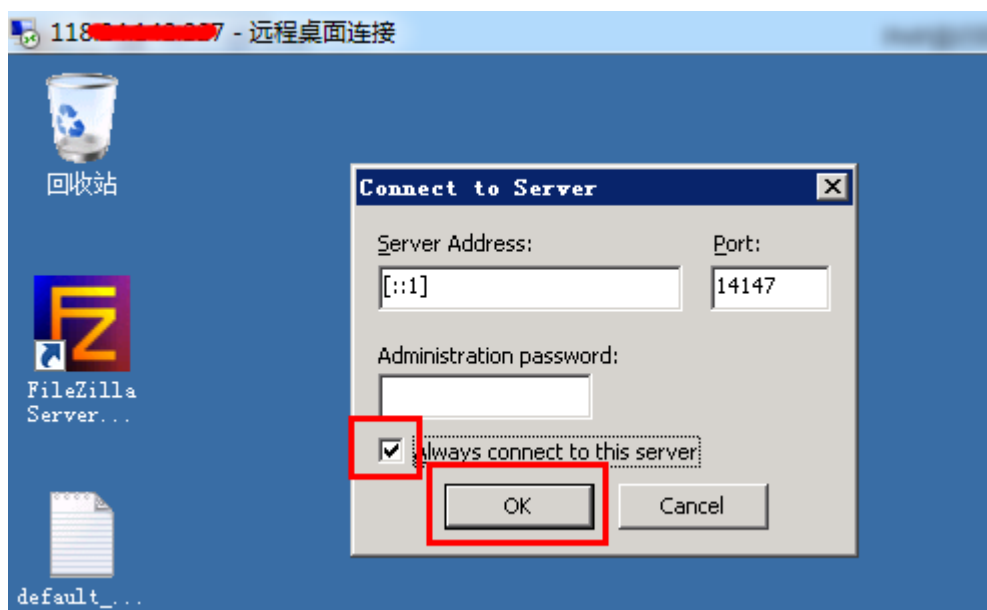

单击用户设置按钮

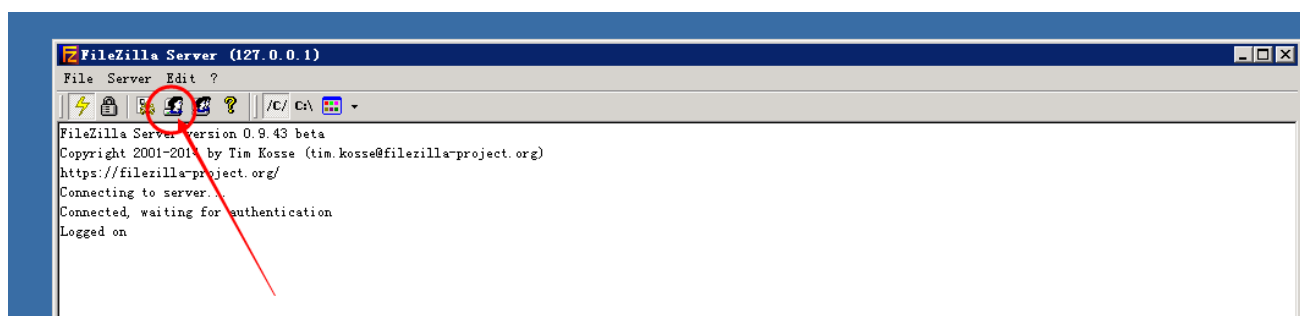


选择 ftp 用户名为 www，将 password 里的密码删除，重新输入新密码后点击 ok 按钮新密码生效。

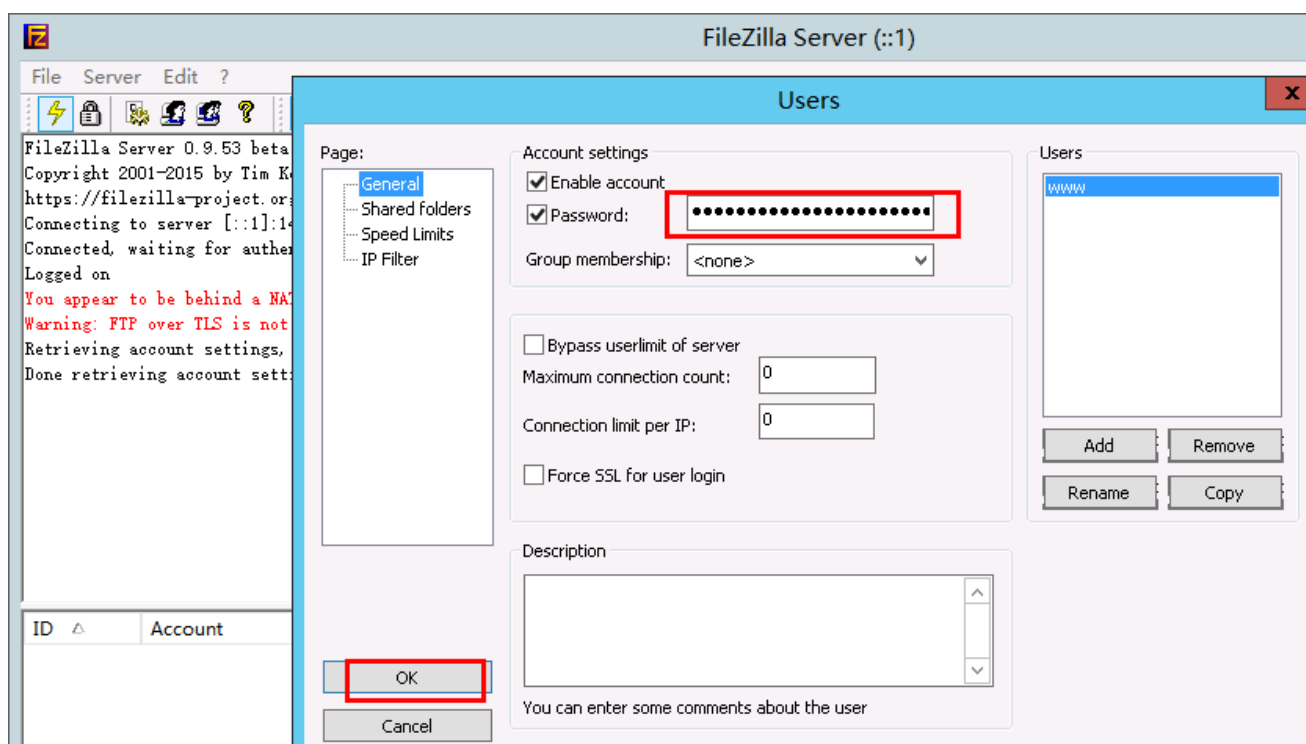

(2) 删除 ftp 用户方式：


选择 ftp 用户，单击 Remove 后点击 ok 确认删除。

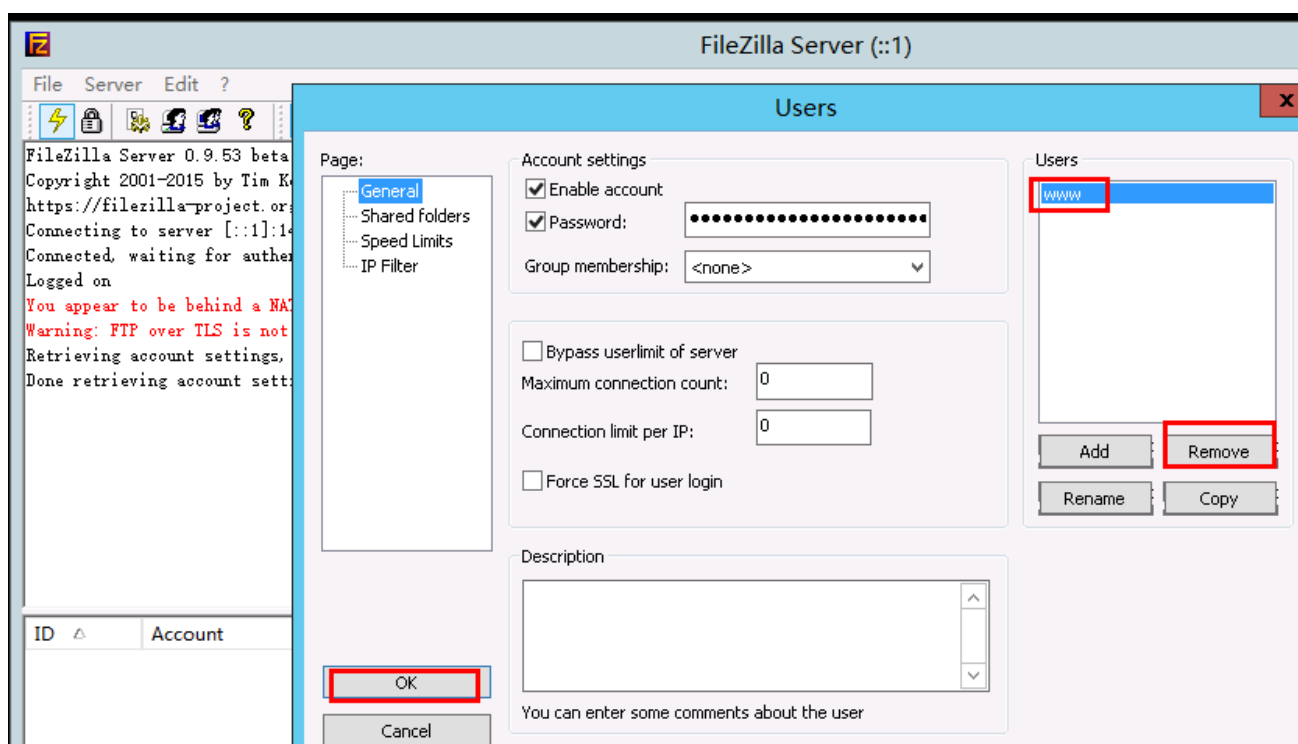


(3) 修改数据库 mysql 密码方式：

登录数据库管理工具 phpmyadmin，工具地址：<http://您的云主机公网 ip/phpmyadmin>

输入 mysql 的 root 密码后点击“执行”登录 phpmyadmin。

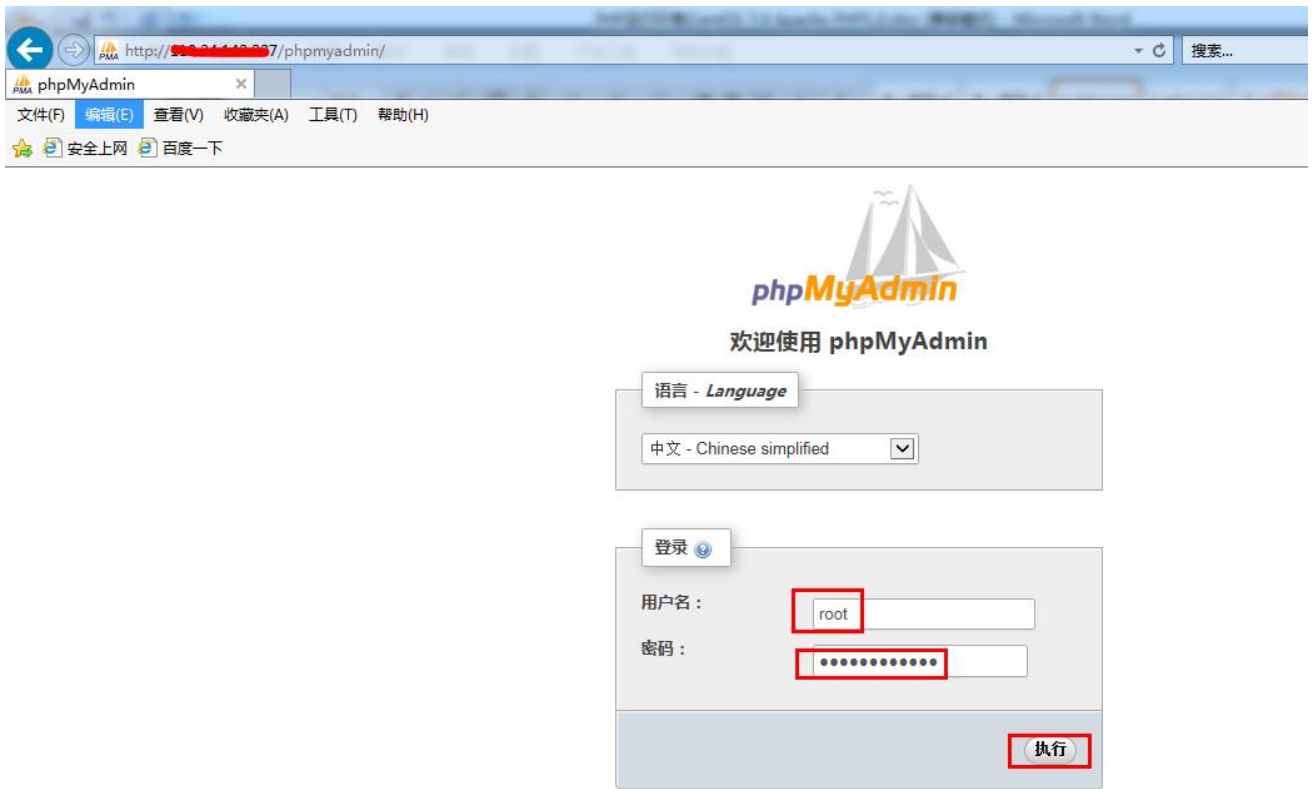


点击“修改密码”后重新输入新密码，点击执行后新密码生效。

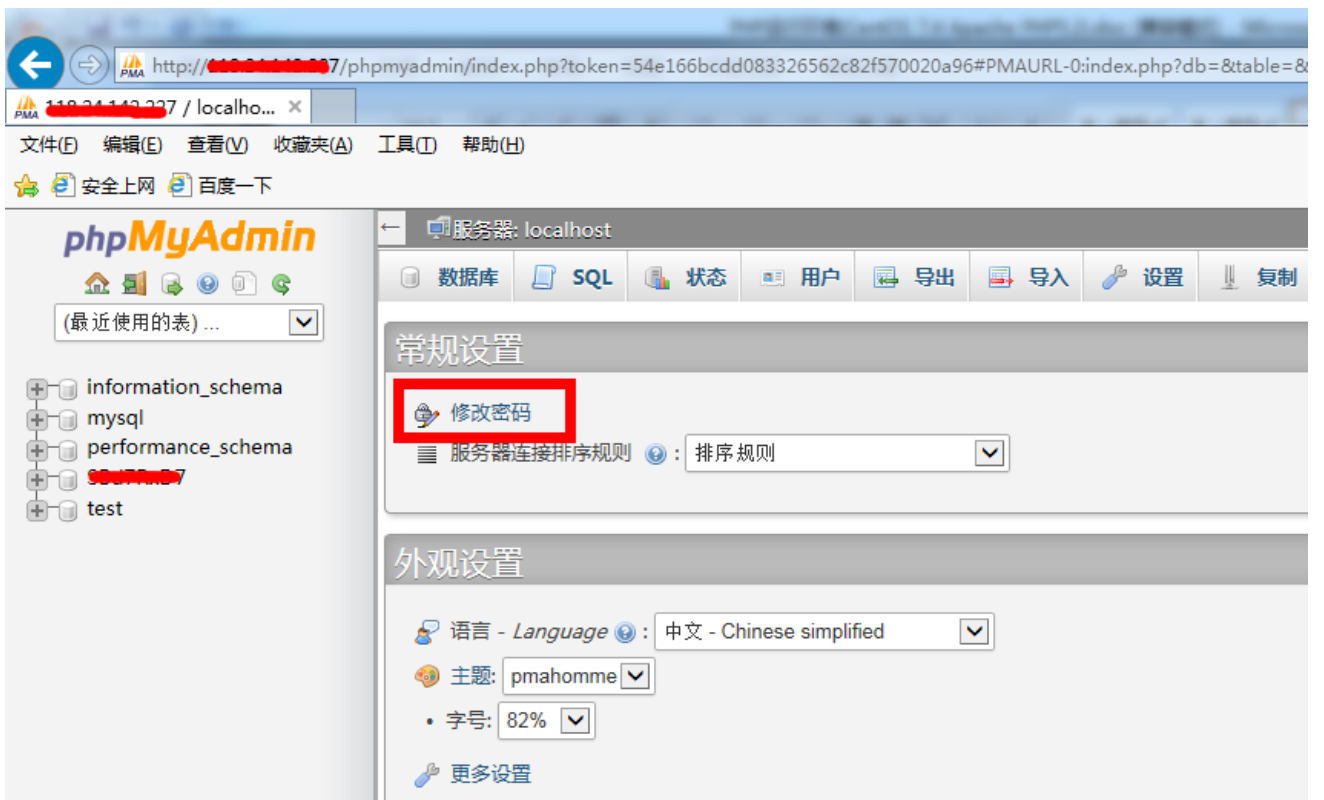


(4) 关闭 ftp 服务和 mysql 服务的方式


登录服务器，单击开始-运行-输入 services.msc 后点击确定，打开服务管理工具。

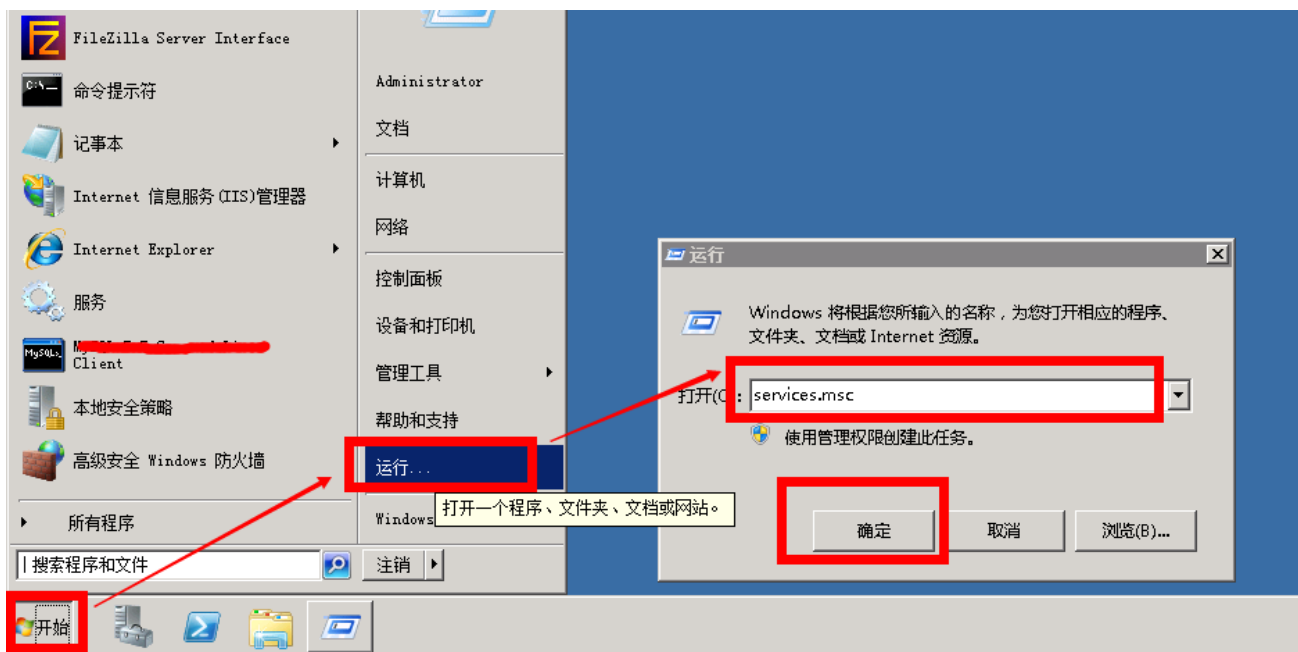

找到 FileZilla Server FTP server 服务，点击停止后即可关闭 ftp 服务。

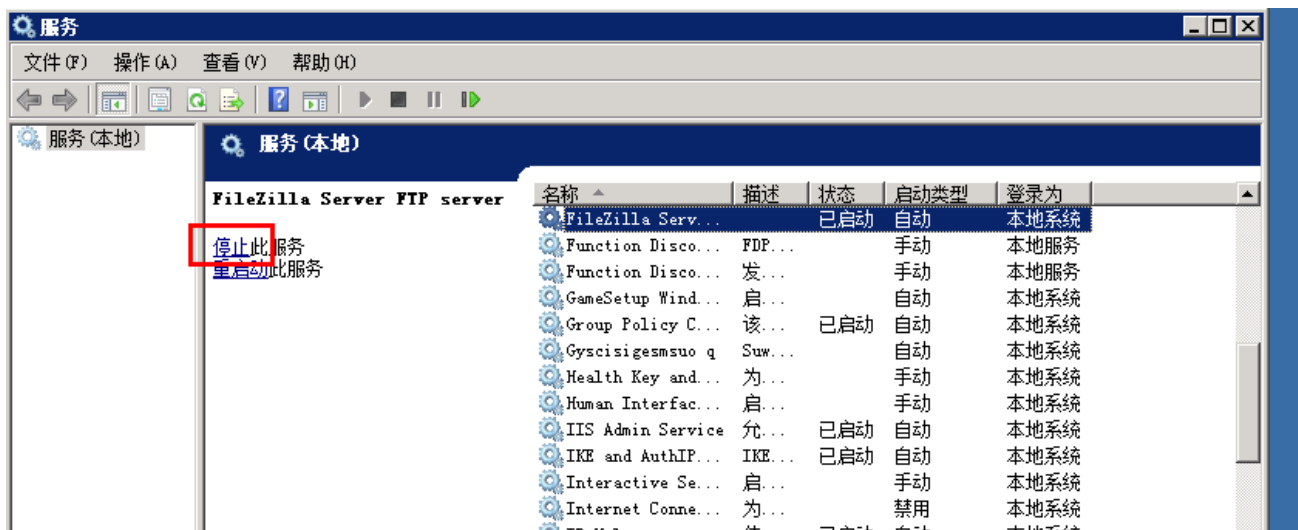

找到 MySQL 服务，点击停止后即可关闭 mysql 服务。

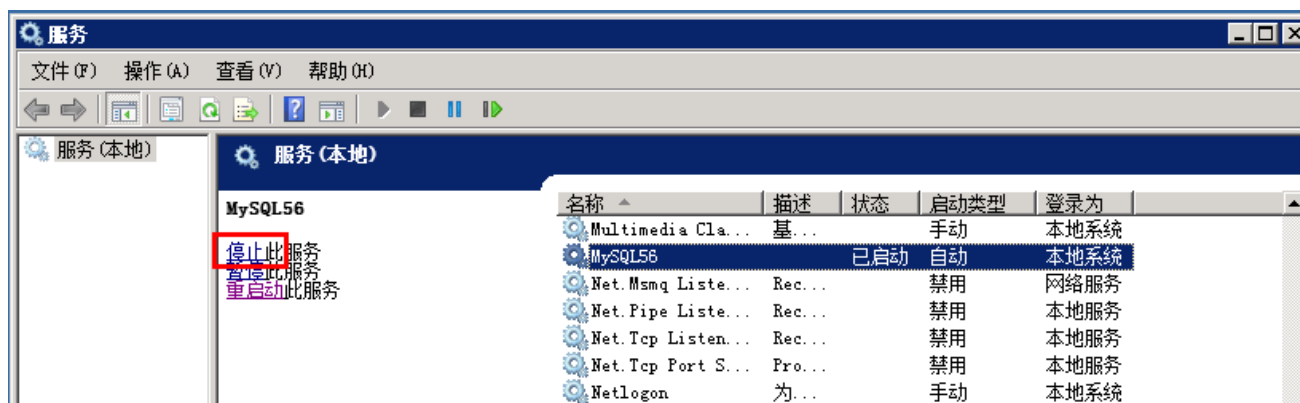


3、软件安装路径


软件名称	路径地址
默认站点 www 的路径	C:\yjdata\www\www
apache2.4	C:\Program Files\Apache24
php5.4	C:\usr\local\php
mysql5.6	C:\Promgram Files\mysql
FileZilla0.9.53	C:\Program Files (x86)\FileZilla Server

4、绑定域名

服务器进 C:\Program Files\Apache24\conf 目录

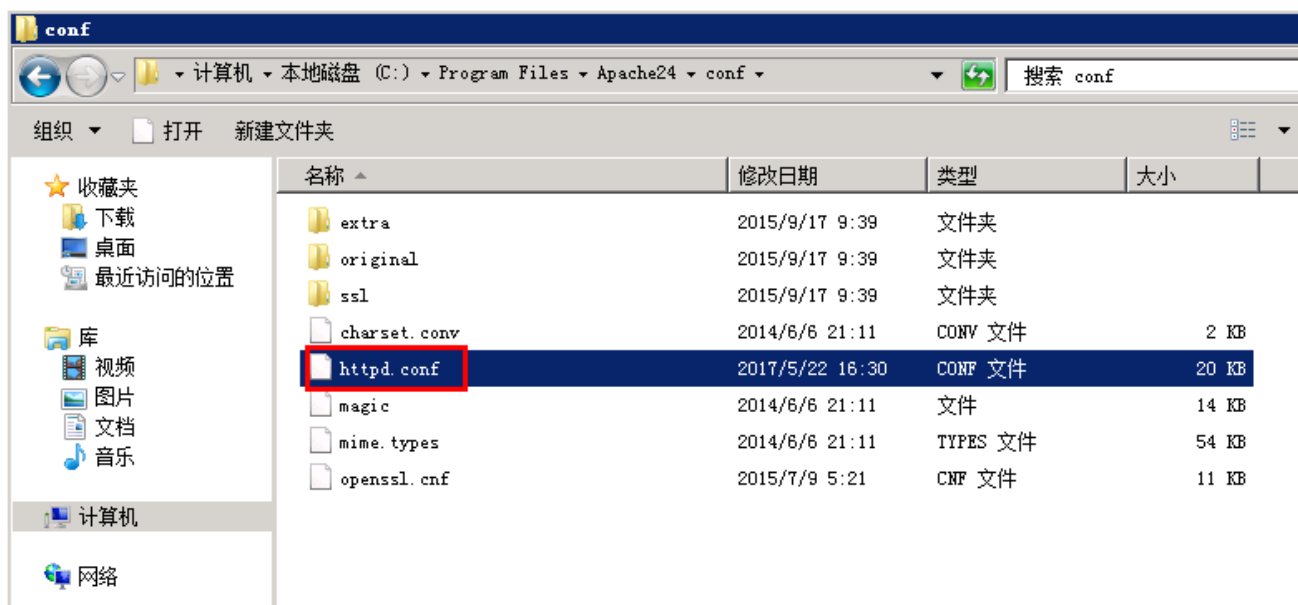

打开 httpd.conf 文件，拉到最底

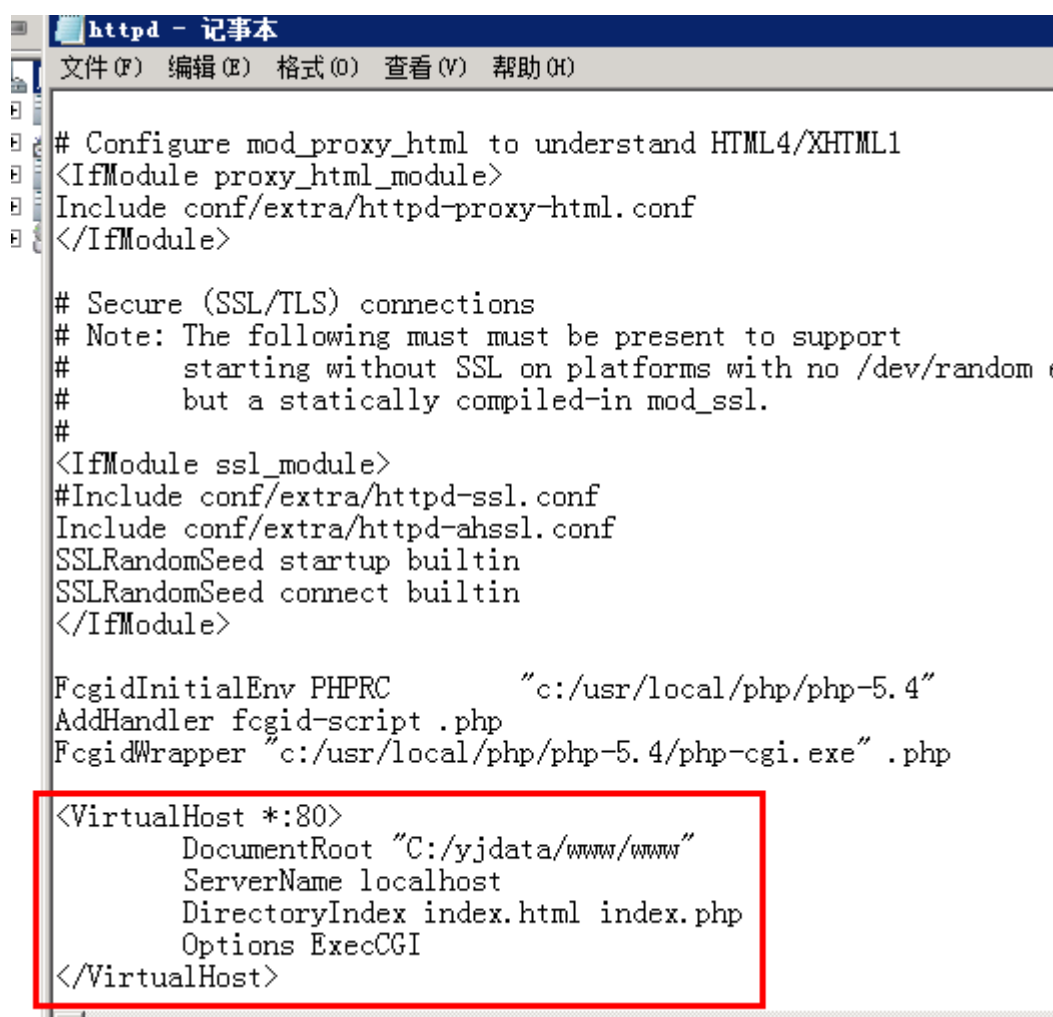

在 ServerName localhost 下一行加 ServerAlias www.yourdomain.com yourdomain.com

(yourdomain.com 替换为需要绑定的域名，注意多个域名之间要有空格)

```

# Configure mod_proxy_html to understand HTML4/XHTML1
<IfModule proxy_html_module>
Include conf/extra/httpd-proxy-html.conf
</IfModule>

# Secure (SSL/TLS) connections
# Note: The following must be present to support
#       starting without SSL on platforms with no /dev/random
#       but a statically compiled-in mod_ssl.
#
<IfModule ssl_module>
#Include conf/extra/httpd-ssl.conf
Include conf/extra/httpd-ahssl.conf
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>

FcgidInitialEnv PHPRC          "c:/usr/local/php/php-5.4"
AddHandler fcgid-script .php
FcgidWrapper "c:/usr/local/php/php-5.4/php-cgi.exe" .php

<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "C:/yjdata/www/www"
    ServerName localhost
    ServerAlias www.yourdomain.com yourdomain.com
    DirectoryIndex index.html index.php
    Options ExecCGI
</VirtualHost>

```

加好后，文件保存退出，在服务管理工具中找到 apache 服务重启，apache 配置文件修改才会生效。

