

# Windows2012 云面板全能环境

## 文档更改记录

| 日期          | 修改人   | 版本   |
|-------------|-------|------|
| 2015年4月22日  | 康展云计算 | V1.0 |
| 2018年11月24日 | 康展云计算 | V2.0 |
| 2019年5月30日  | 康展云计算 | V3.0 |


|                      |    |
|----------------------|----|
| Windows 云面板全能环境..... | 1  |
| 一、如何获取云面板管理权限.....   | 3  |
| 二、账号密码安全提醒.....      | 5  |
| 三、如何建立站点.....        | 7  |
| 1、创建网站.....          | 8  |
| 2、选择脚本.....          | 9  |
| 3、创建数据库.....         | 10 |
| 4、绑定域名.....          | 11 |
| 四、面板功能介绍.....        | 13 |
| 1、主机信息.....          | 14 |
| 2、数据库.....           | 15 |
| 3、访问统计.....          | 16 |
| 4、流量分析.....          | 17 |
| 5、网站监测.....          | 18 |
| 6、预装软件.....          | 19 |


---

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 7、域名绑定.....          | 22        |
| 8、FTP 帐号.....        | 23        |
| 9、脚本切换.....          | 24        |
| 10、在线压缩.....         | 24        |
| 11、在线解压.....         | 25        |
| 12、首页设置.....         | 26        |
| 13、站点管理.....         | 26        |
| <b>五、软件安装路径.....</b> | <b>28</b> |

## 一、如何获取云面板管理权限


购买完云面板镜像后,通过远程桌面连接 远程登录,如下:

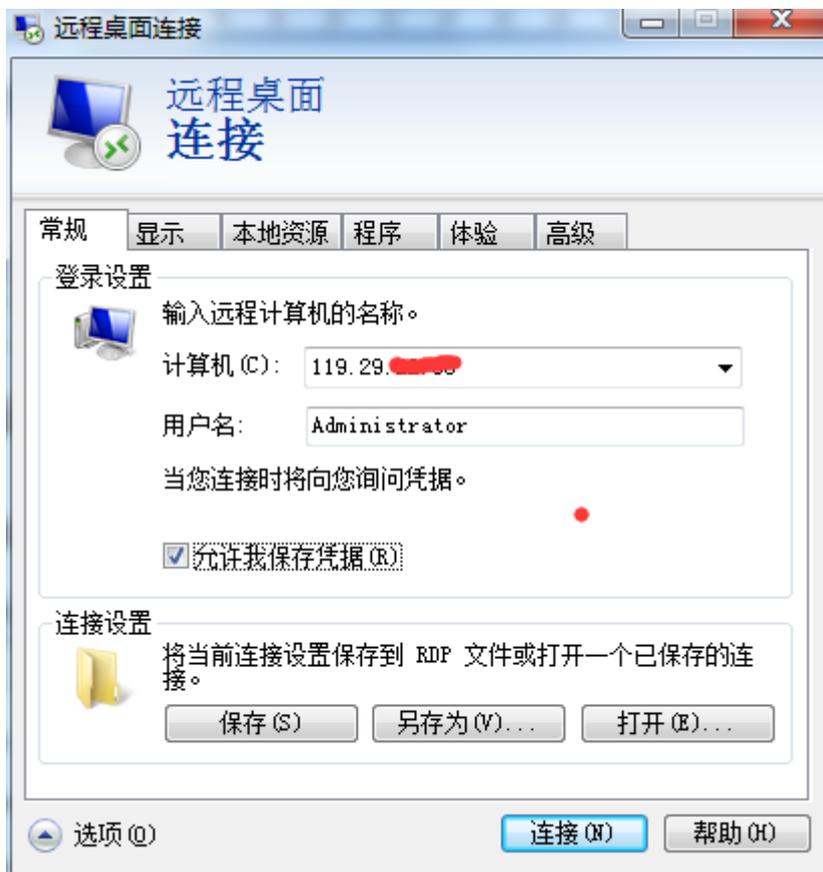

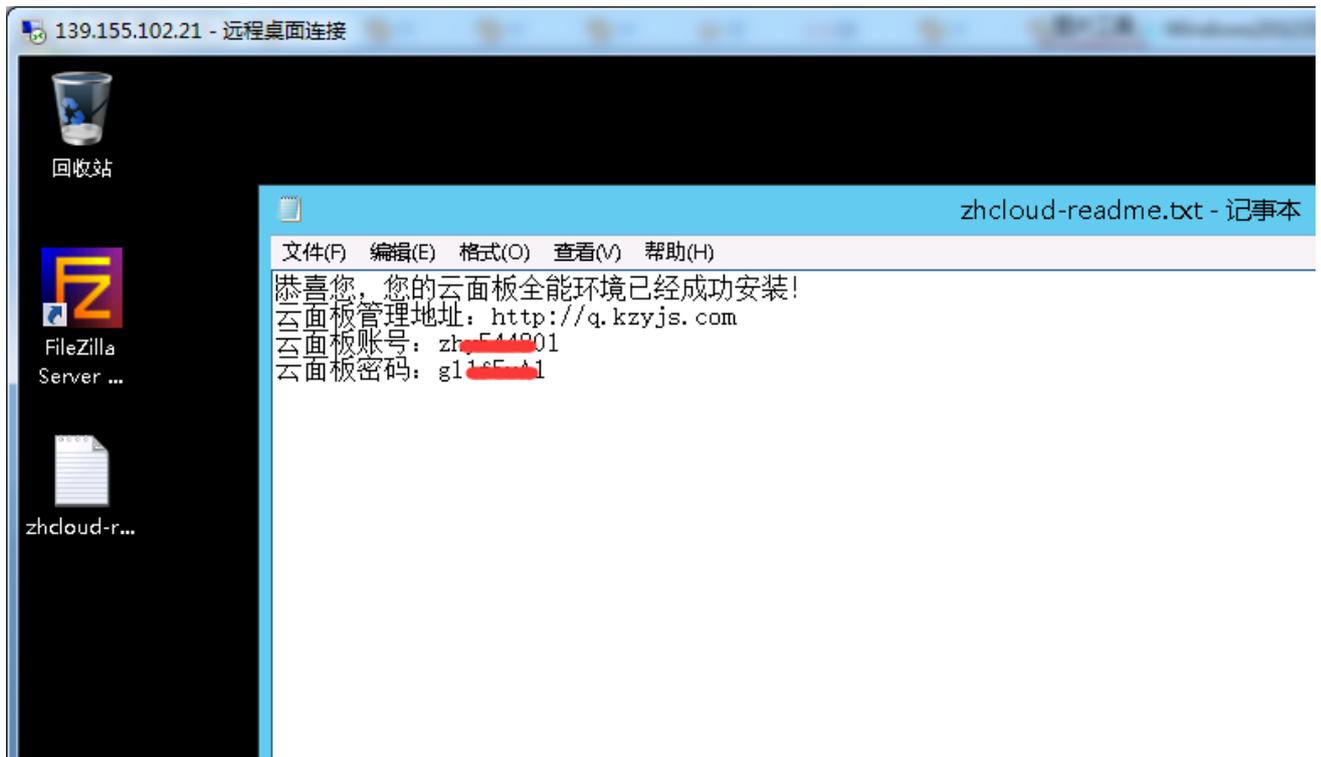

如上，双击 zhcloud-readme.txt 就可以查看到您的云面板的登陆权限了。

如果没有 zhcloud-readme.txt 这个文件生成,请到您的腾讯云控制台检查下是否封了 1777 端口,导致通信失败。如下图：

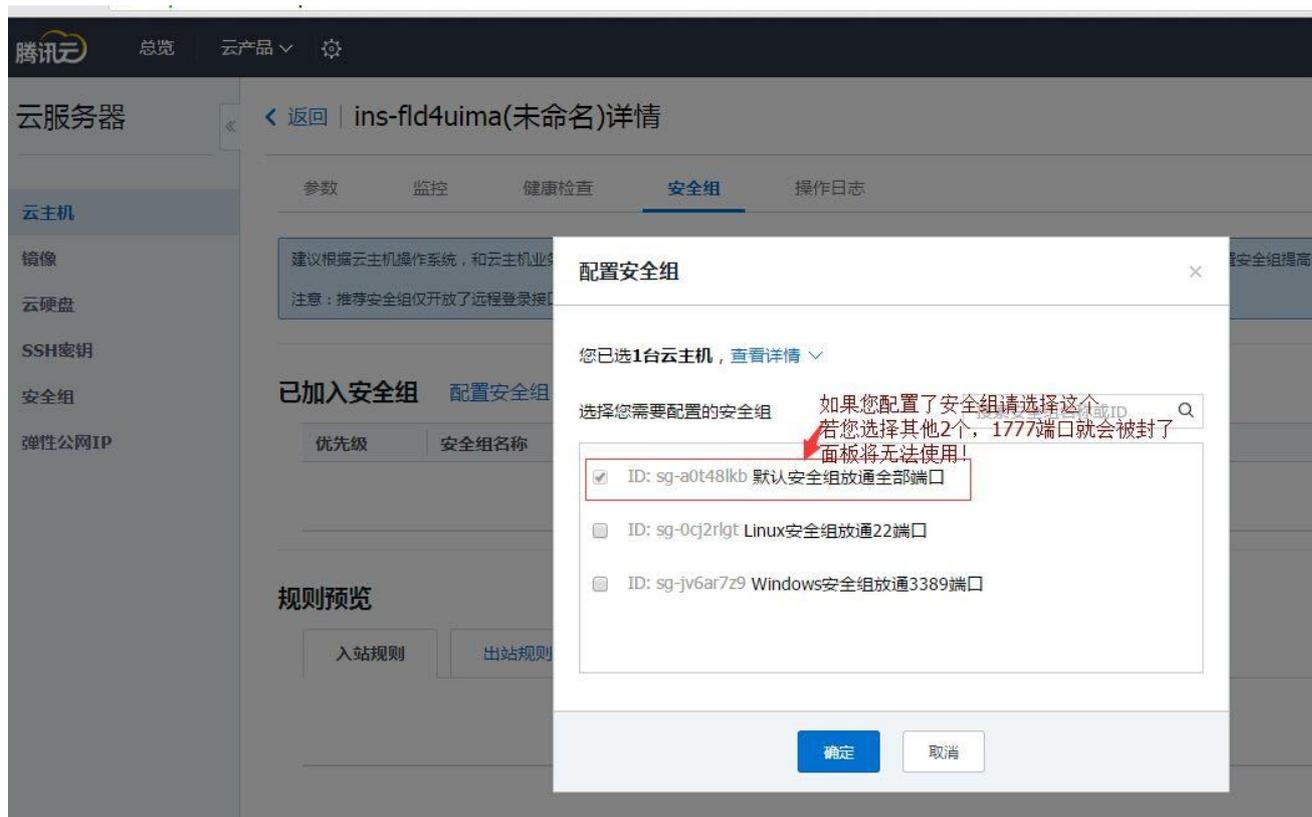


如上 :如果您配置了安全组 ,请选择第一项 ,默认安全组放通全部端口 ;或者单独开放 20、21、80、8081、1777、30000-30010 端口 ,然后再在腾讯云管理控制台重装系统 ,选择当前镜像 ,进行重装即可。

## 二、账号密码安全提醒

- (1) ftp 密码 , 数据库密码修改具体请查看四中的第 2、8、13 点
- (2) 外网访问 mysql 的管理工具 phpmyadmin 地址为 : http://您的服务器公网 ip:8081/phpmyadmin/
- (3) 关闭 ftp 服务和 mysql 服务的方式


登录服务器 , 单击 Windows PowerShell , 输入 services.msc 后回车 , 打开服务管理工具。

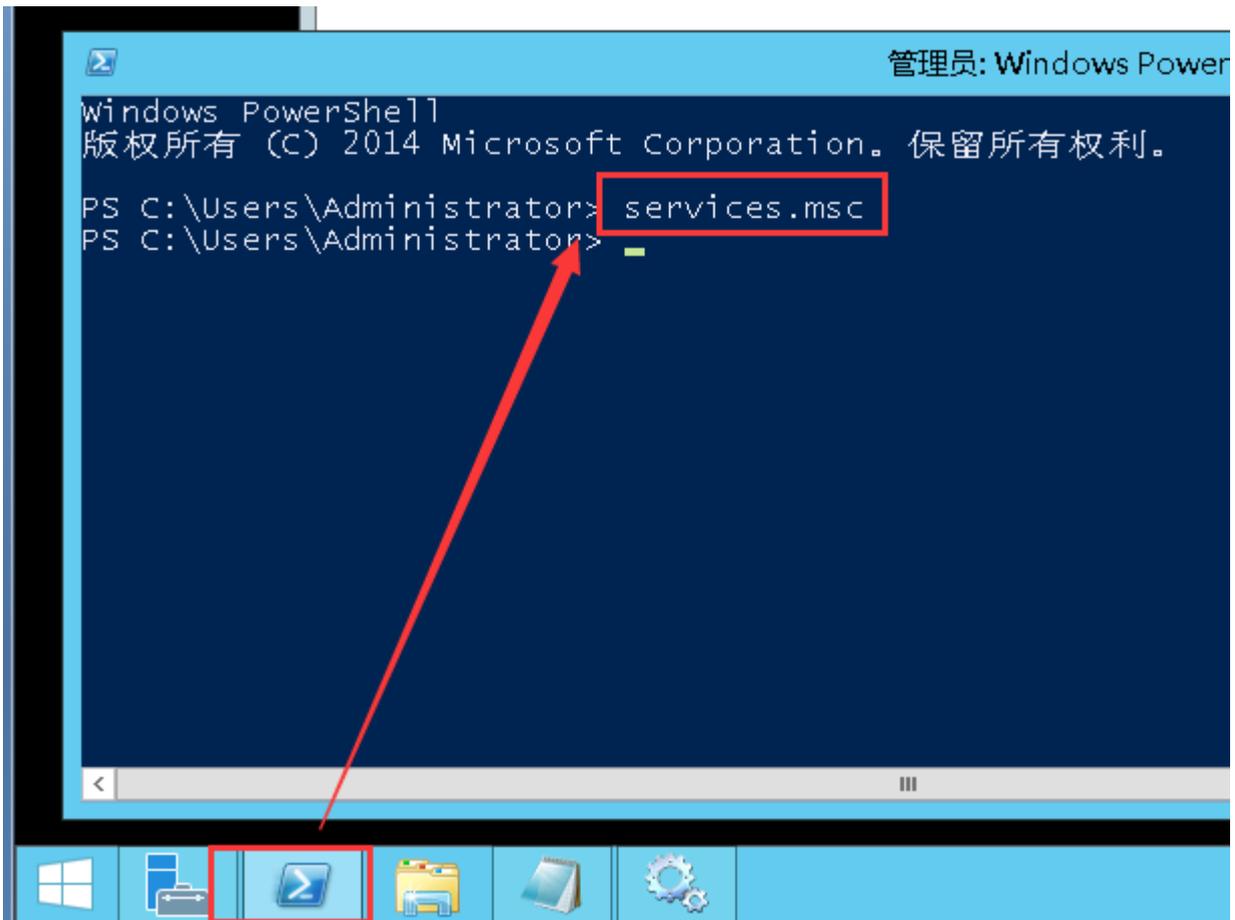

找到 FileZilla Server FTP server 服务，点击停止后即可关闭 ftp 服务。





找到 MySQL 服务，点击停止后即可关闭 mysql 服务。

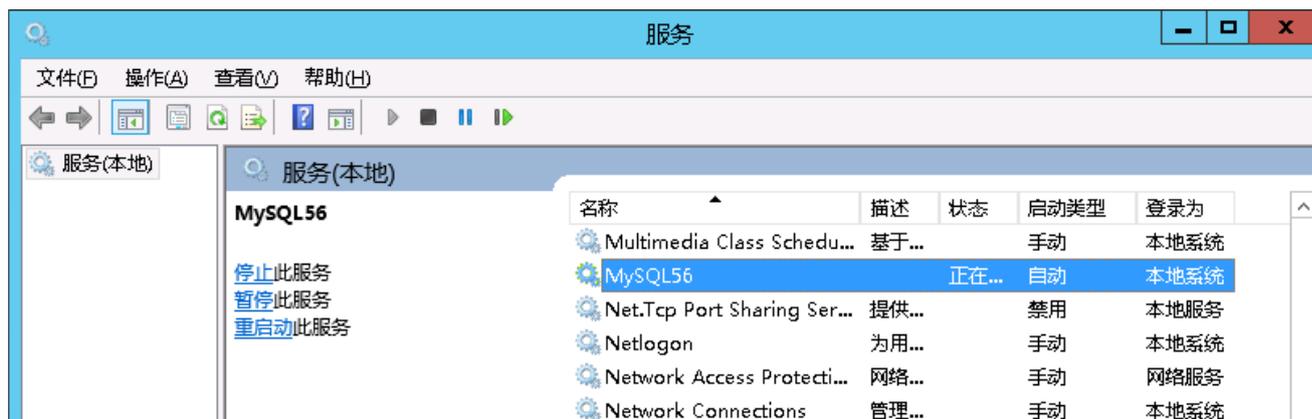

### 三、如何建立站点

用上面获取到的权限，登陆 <http://q.kzyjs.com>

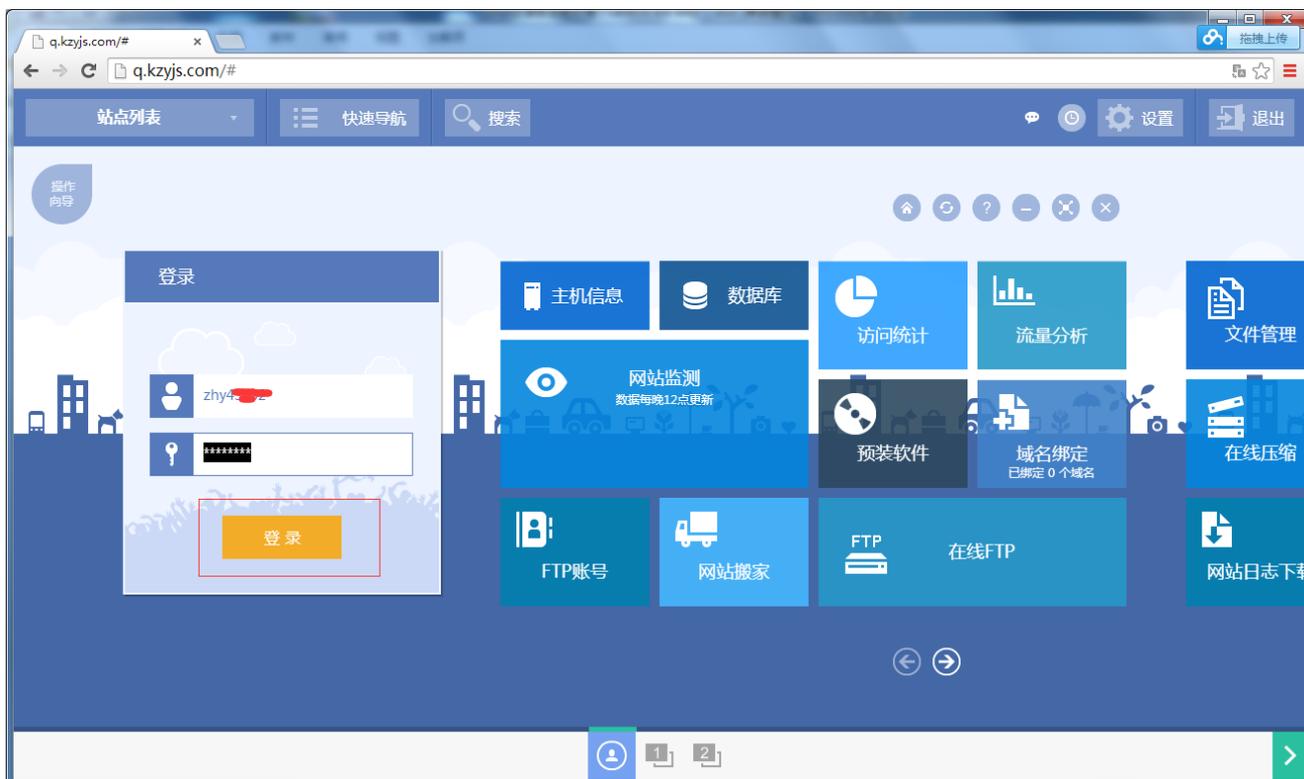

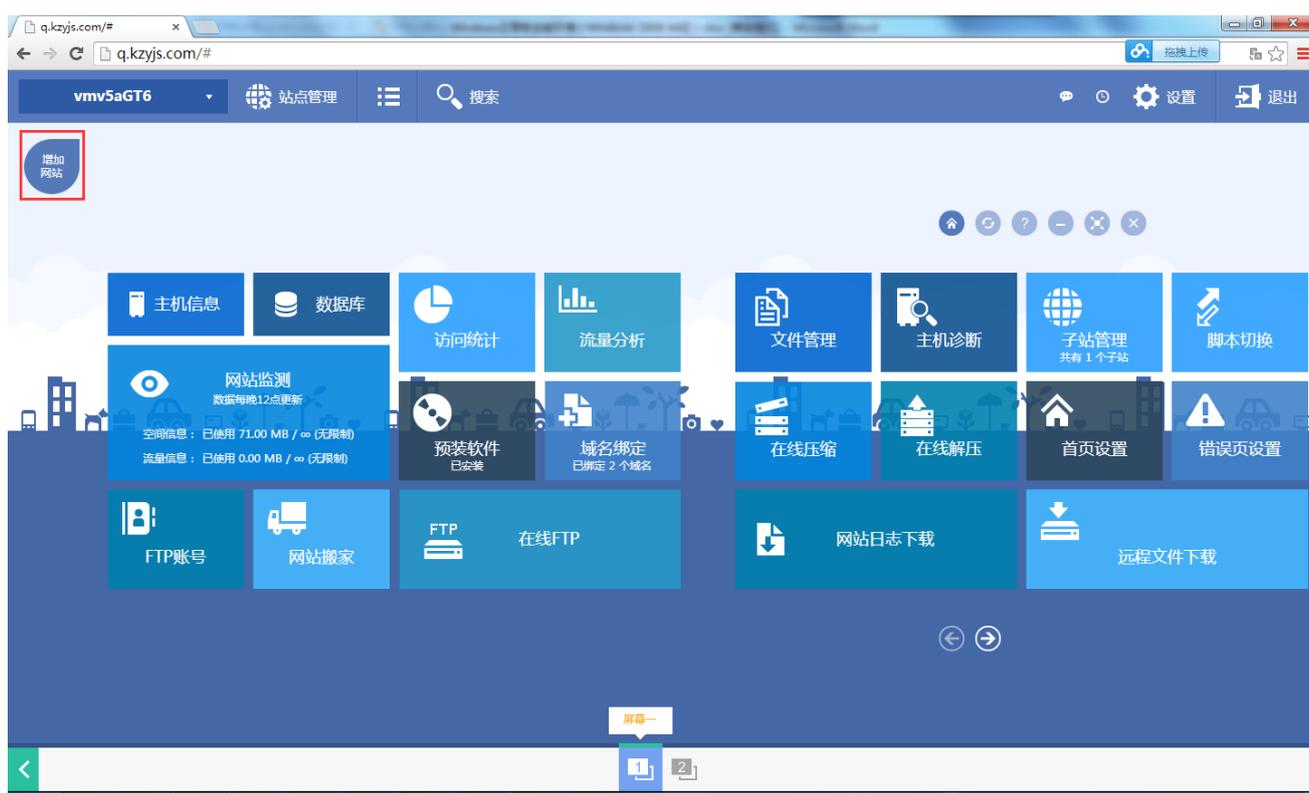

点击“增加网站”，进入创建站点页面。

## 1、创建网站

可自定义填写 FTP 帐号、选择站点目录、空间大小、数据库大小、月流量信息。如下图：



填写完成后，点击“下一步”

## 2、选择脚本

可以在 PHP/JSP 脚本语言自由选择与切换。如下图：



点击“下一步”

### 3、创建数据库

创建该云服务器所支持的数据库名。如下图：



点击“下一步”

#### 4、绑定域名


填写域名进行绑定到此服务器上，在面板内还可进行添加多个域名绑定。



执行创建后，一个网站就添加成功了，点击“进入控制面板”或是“重新增加一个网站”。如下图：




注意：如果您建立的是 JSP 站点，请建立好后，在面板上找到重启 tomcat，进行重启。

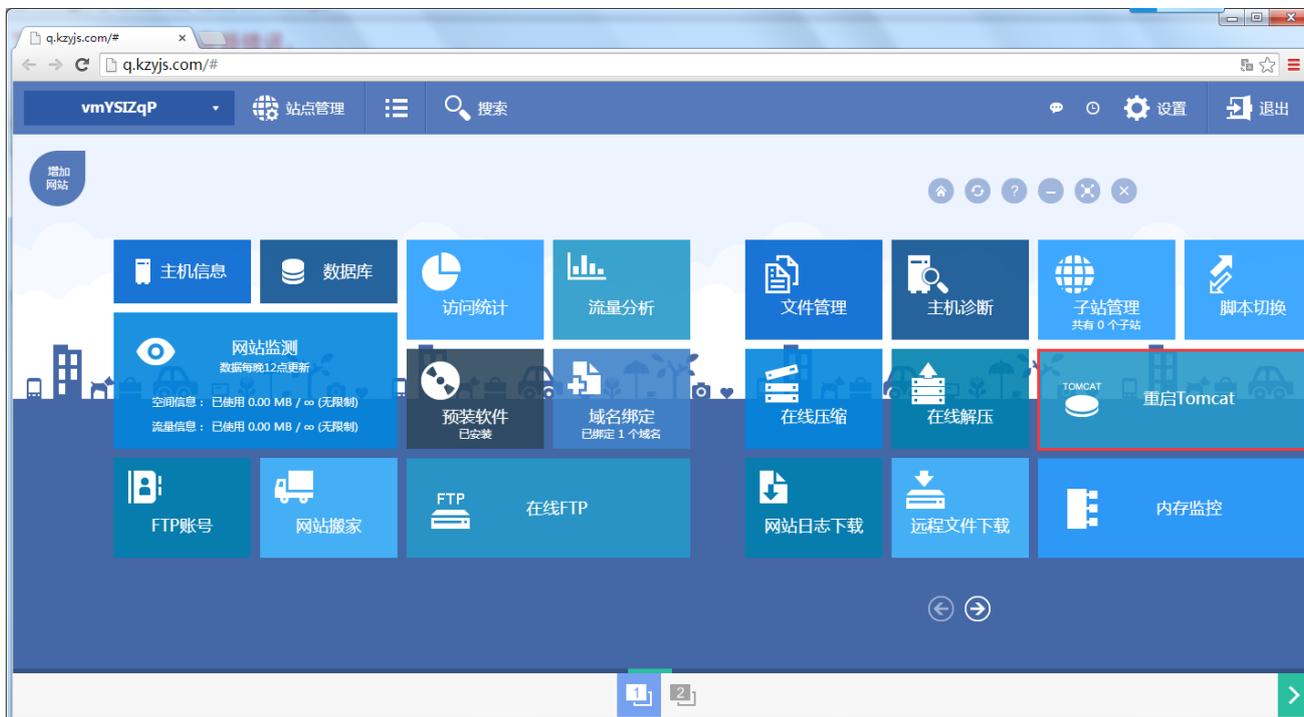


#### 四、面板功能介绍

以刚才建的站点为例，进入面板，如下图：

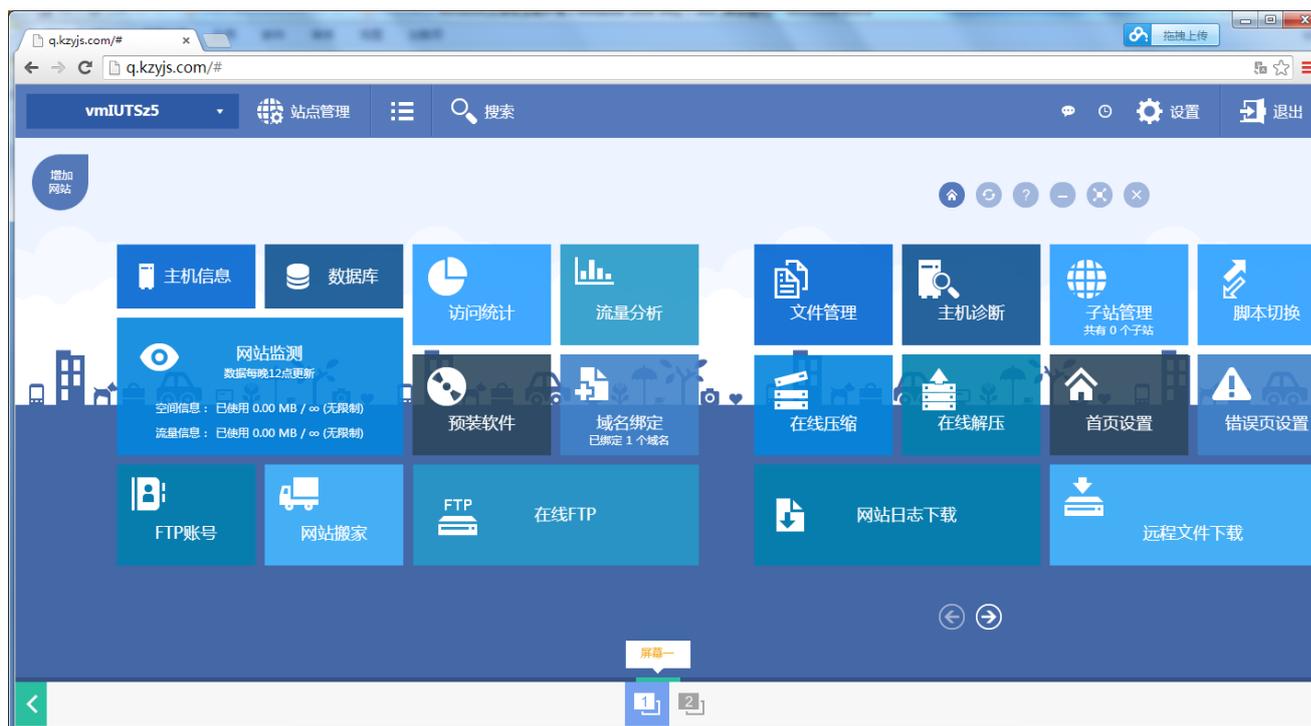


## 1、主机信息

这里列出了环境配置参数及主机的基本信息，还提供了 web 服务及 mysql 服务的重启操作。如下图：

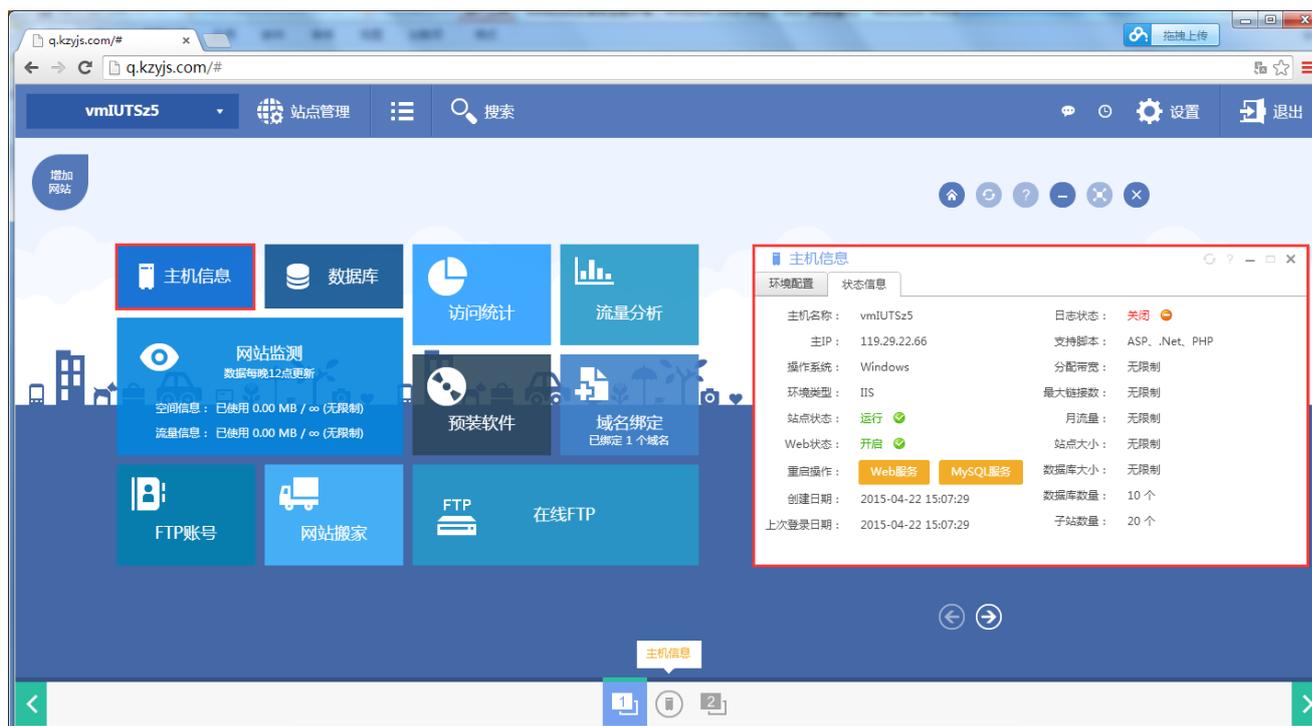


## 2、数据库

这里可以创建数据，修改密码，清空数据，修复数据及删除数据。备案还原功能，提供了用户自己手动备份及系统自动备份功能同时用户可以一键恢复数据。如下图：

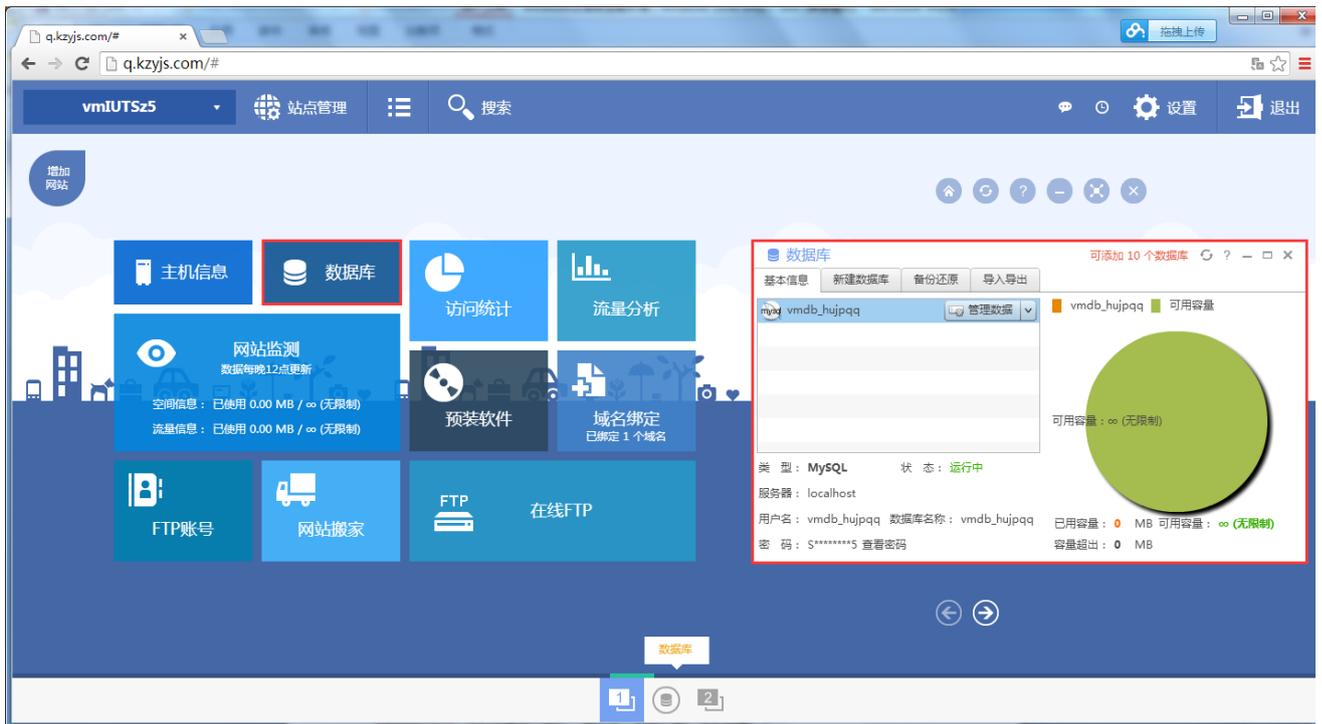


### 3、访问统计

对网站的访问产生的流量进行统计，细化各个搜索引擎产生的流量。

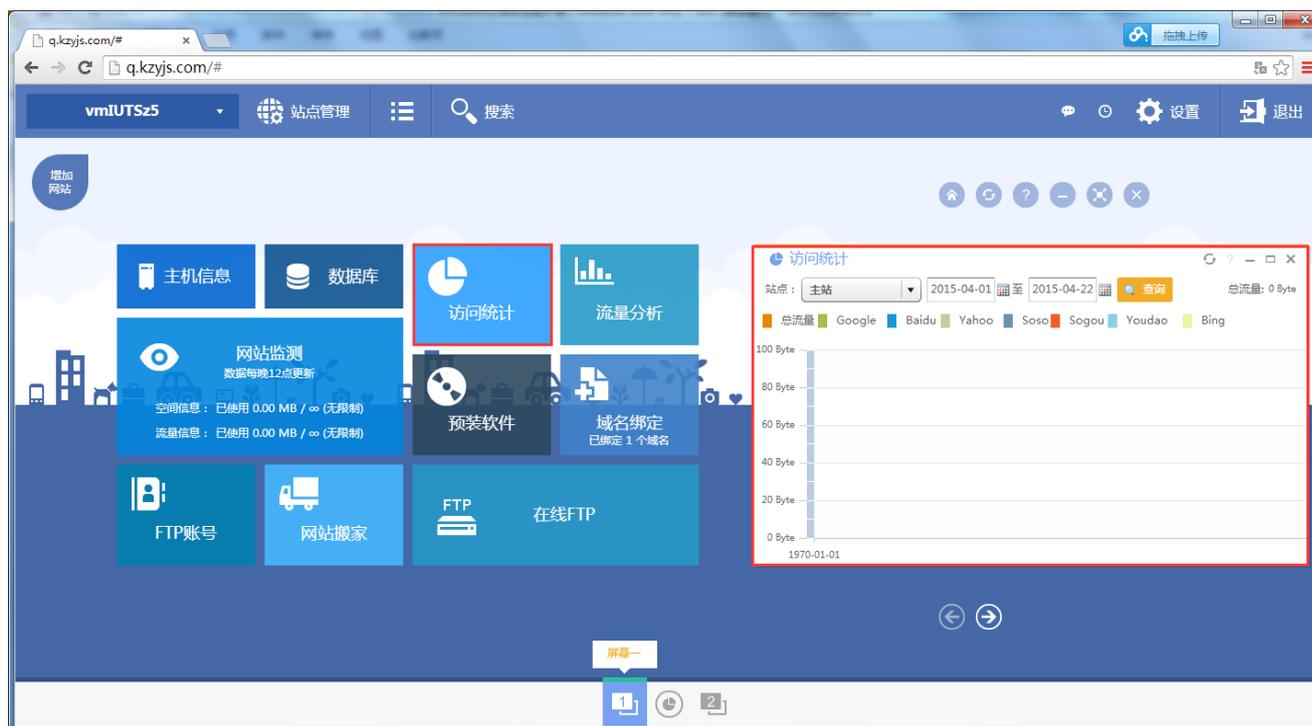


#### 4、流量分析

这里提供了整站流量，页面流量，IP 流量，爬虫抓取四个明细表。其中 IP 流量明细可以结合前面提到的访问控制进行使用，对不正常的 IP 进行限制访问。

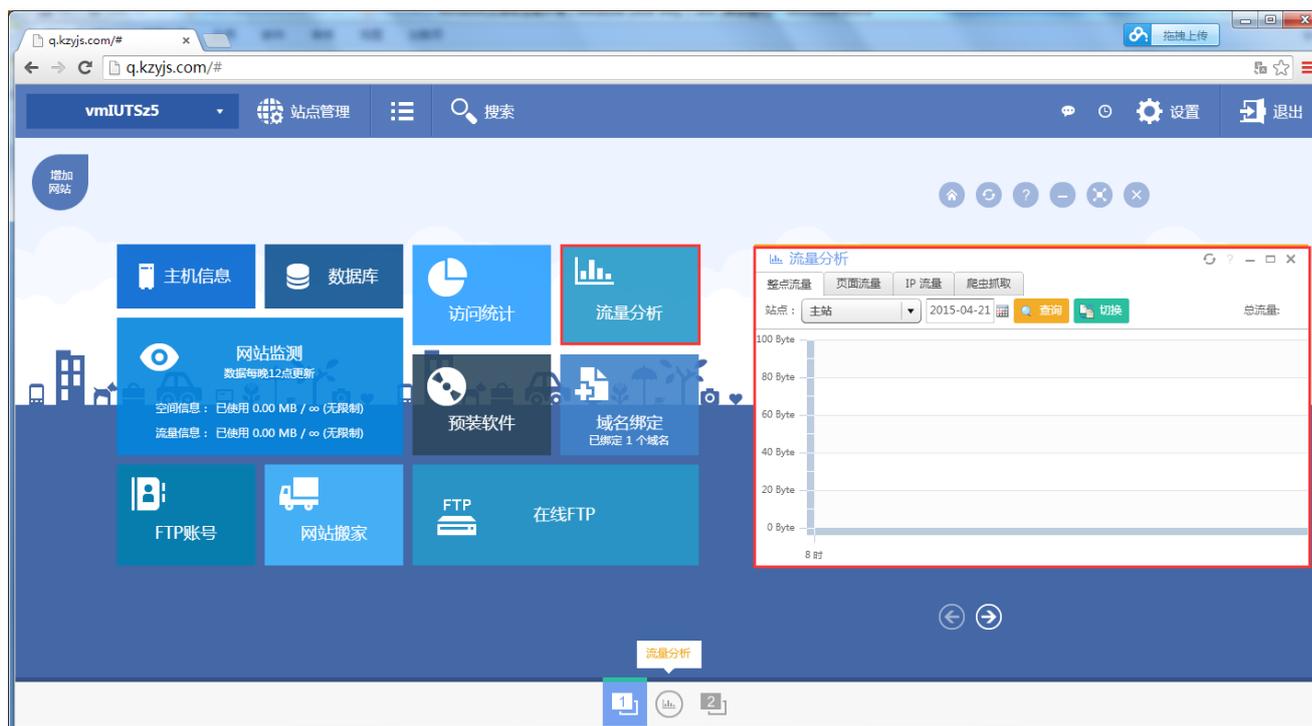


## 5、网站监测

监测网站空间与流量的使用概况，数据在每晚 12 点更新。

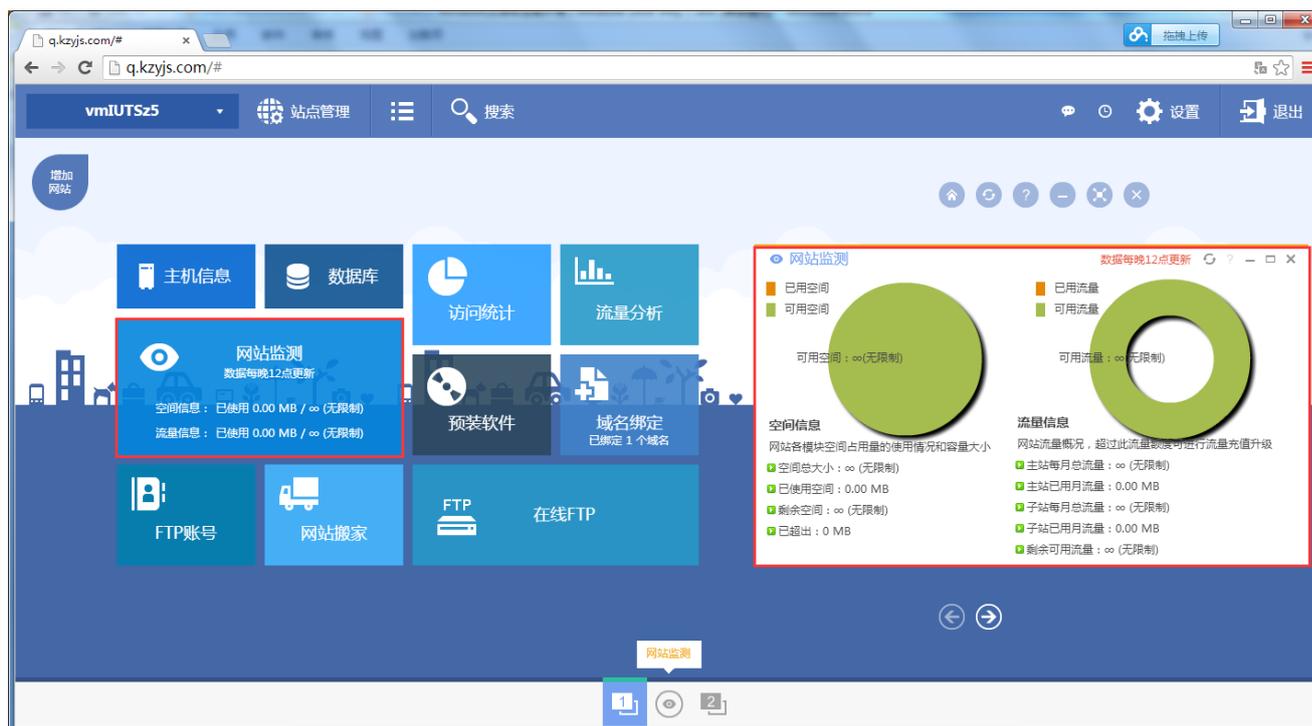

## 6、预装软件

这里提供了 wordpress,discus,phpwind,shopex,ecshop,dedecms,phpcms 等常用程序的下载安装。

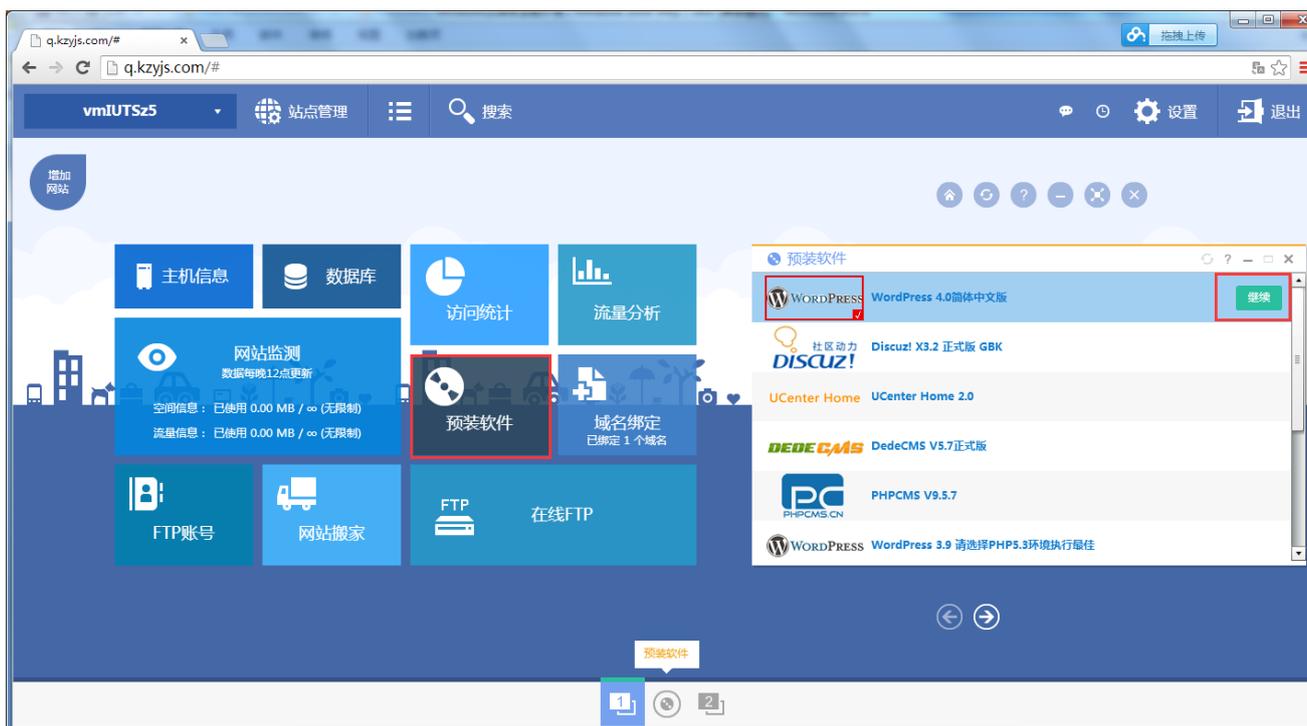


选择你所需要安装的网站程序，点击“继续”



这里可以查看程序的相关介绍，点击“马上安装”



自动下载程序并解压，解压完成后“马上去安装”

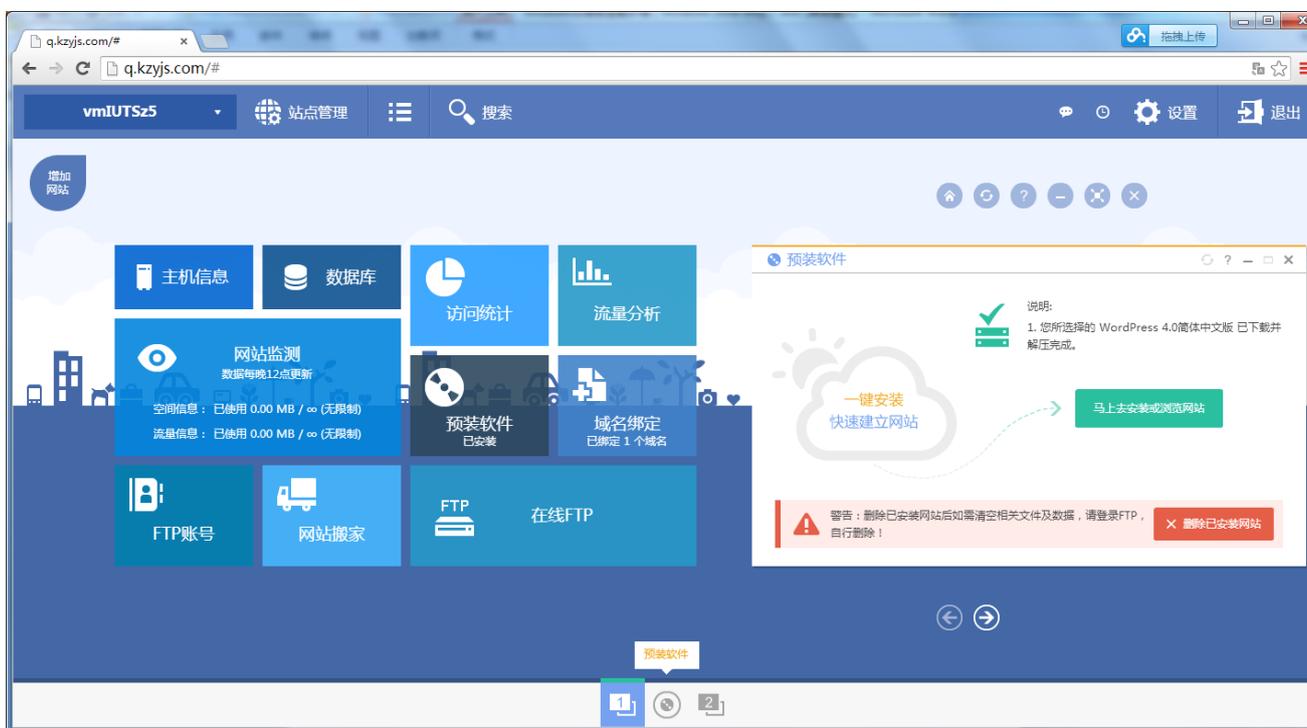


进入安装向导，根据向导提示，一步步安装好网站。




## 7、域名绑定

这里可以查看已绑定的域名，如果要绑定其他多个域名点击可上角的“添加域名”，也可解除绑定。如下图所示：

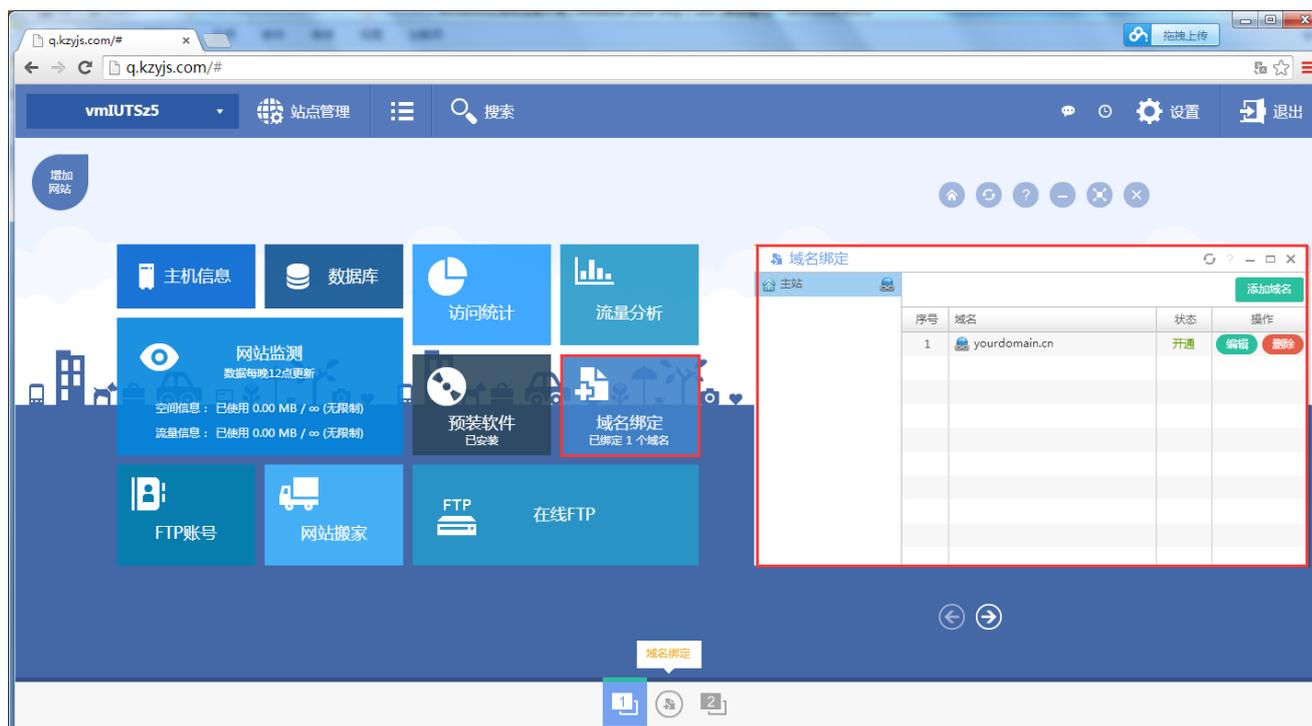

## 8、FTP 帐号

在这里显示 FTP 帐号，也可查看或重置 FTP 密码。

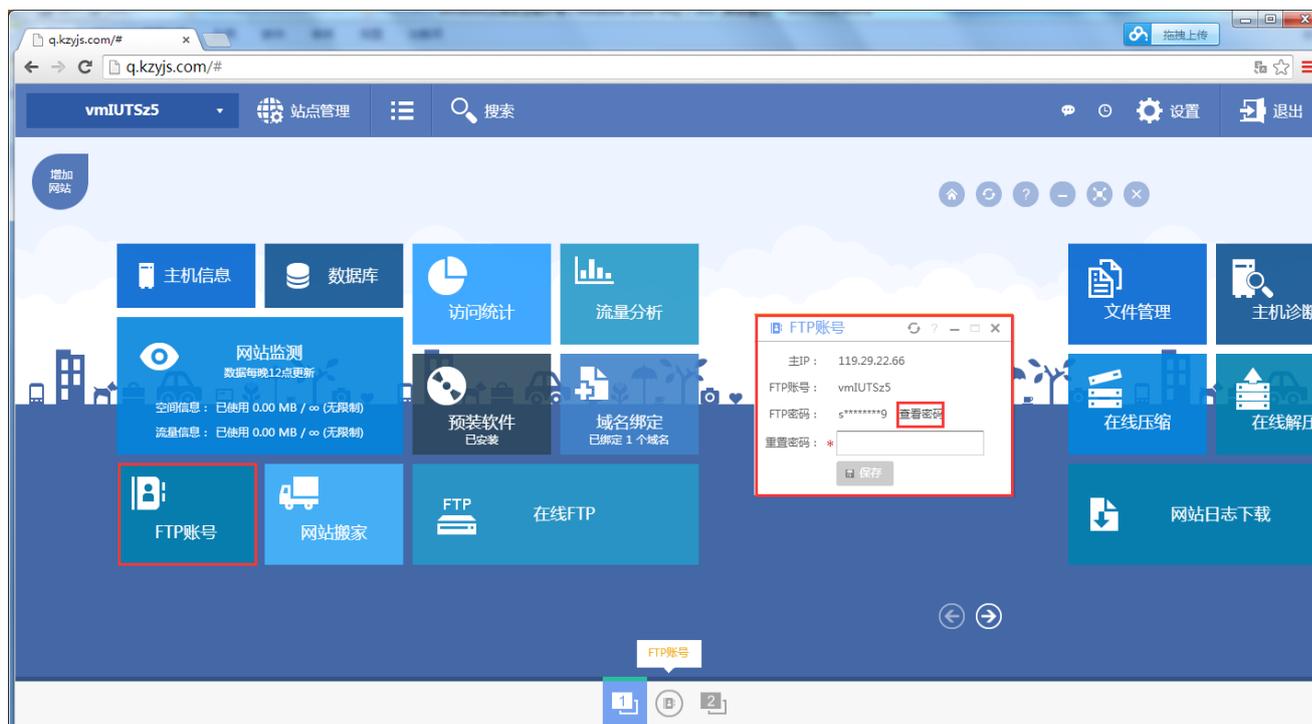

点击“查看密码”，会显示完整的 FTP 密码。


## 9、脚本切换

PHP5.2/PHP5.3/PHP5.4/php5.5/php5.6/php7.0 、 Java 1.8 、 Tomcat 7/Tomcat 8 、 ASP、.net2.0/3.5、.net4.0 这些范围内用户可以随意切换，非常方便。比如用 ecshop 程序就得 php5.2.17 版本，这个程序在 php5.4 下是运行不了的；WordPress 博客程序得在 php5.3 版本以上运行，用户切换起来就非常方便。




## 10、在线压缩

选择根目录为整站压缩，也可以将指定的目录或文件打包，然后通过 <http://>或 <ftp://>直接下载。

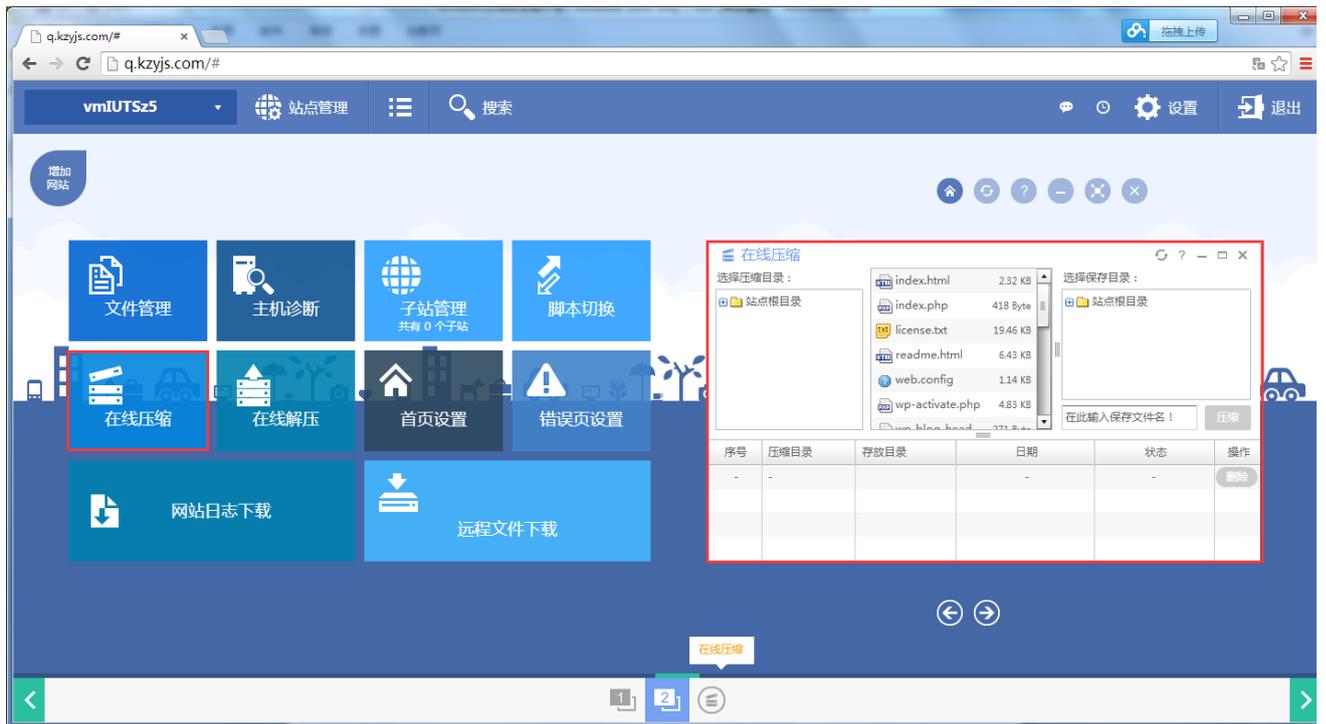


## 11、在线解压

选择解压文件和释放目录进行解压，支持\*.rar 和\*.zip 压缩文件的解压。

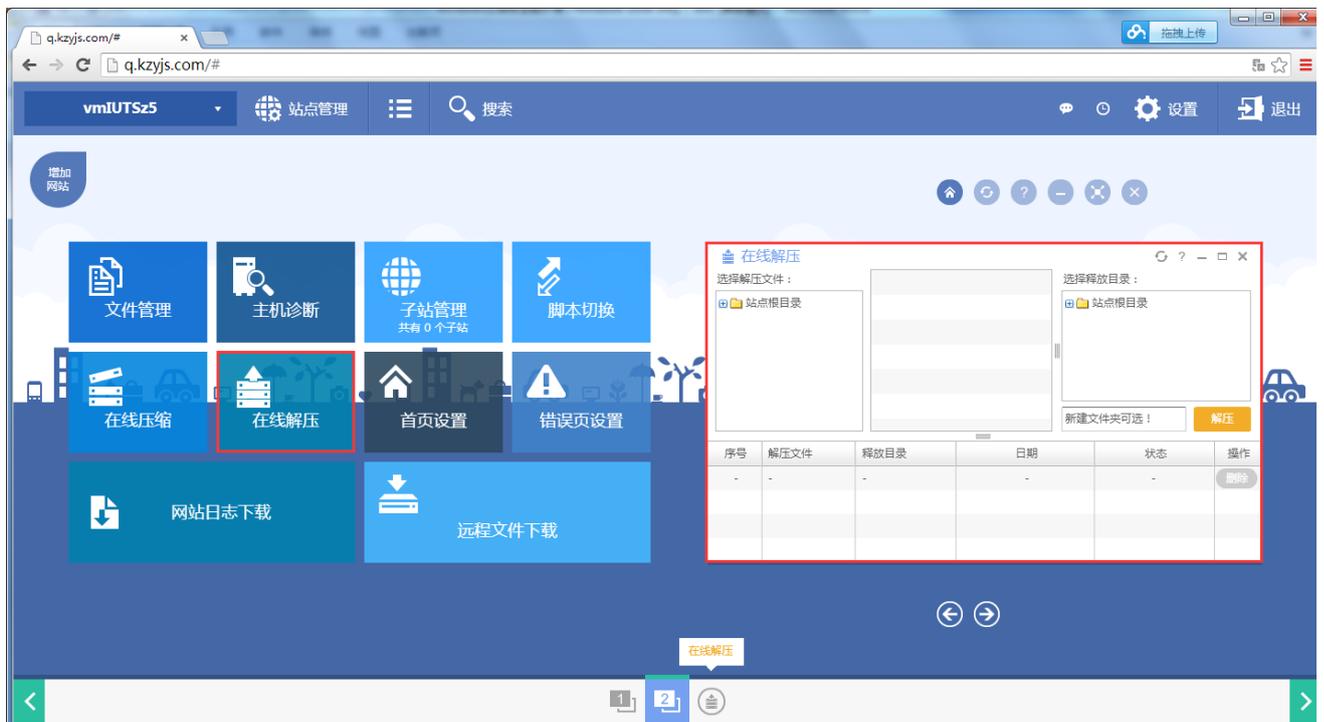



## 12、首页设置

这里可以调整默认首页的文件识别顺序，也可添加首页文件。

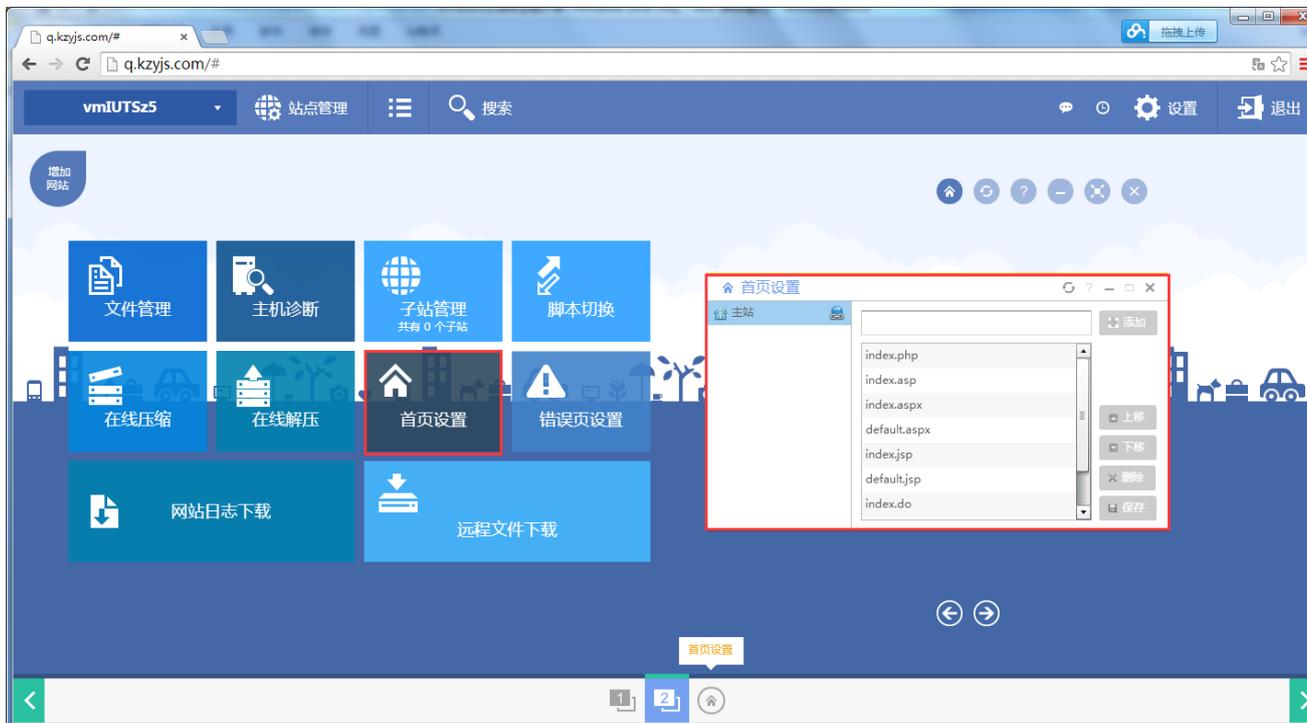

## 13、站点管理

在这里可以对您创建的站点做统一管理，可以删除，编辑。

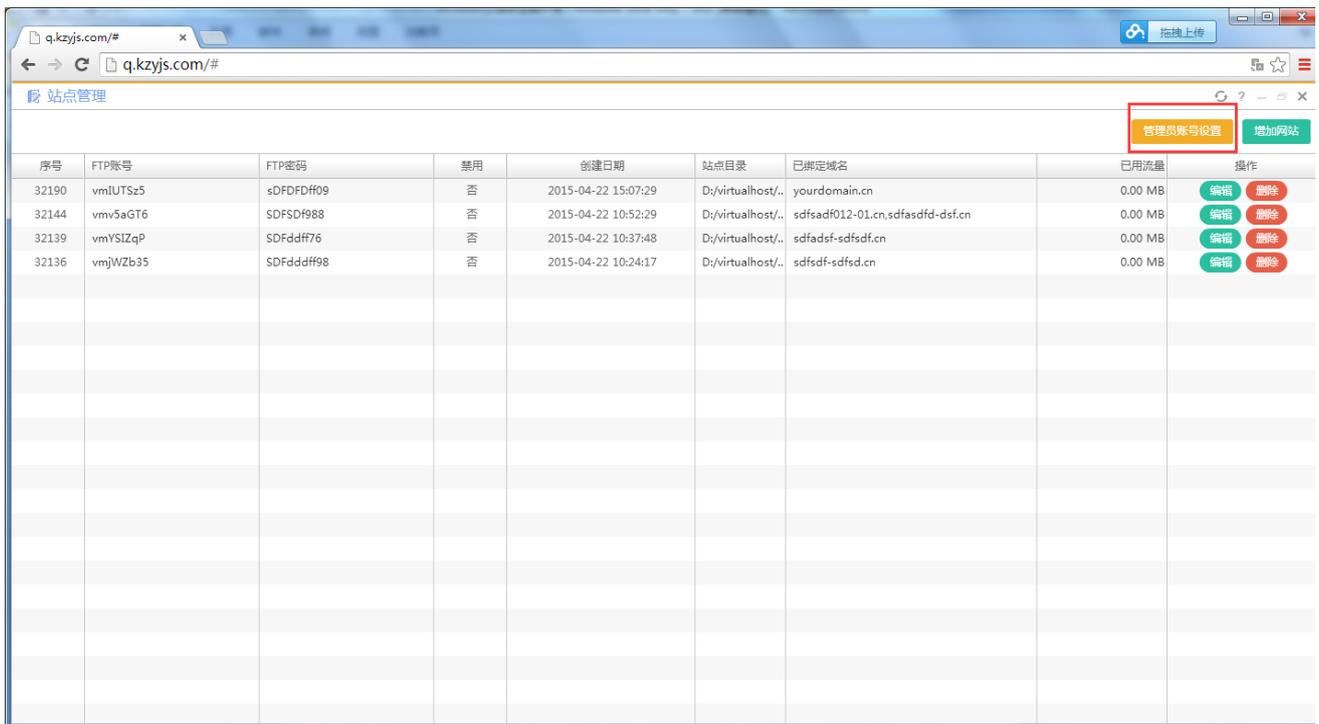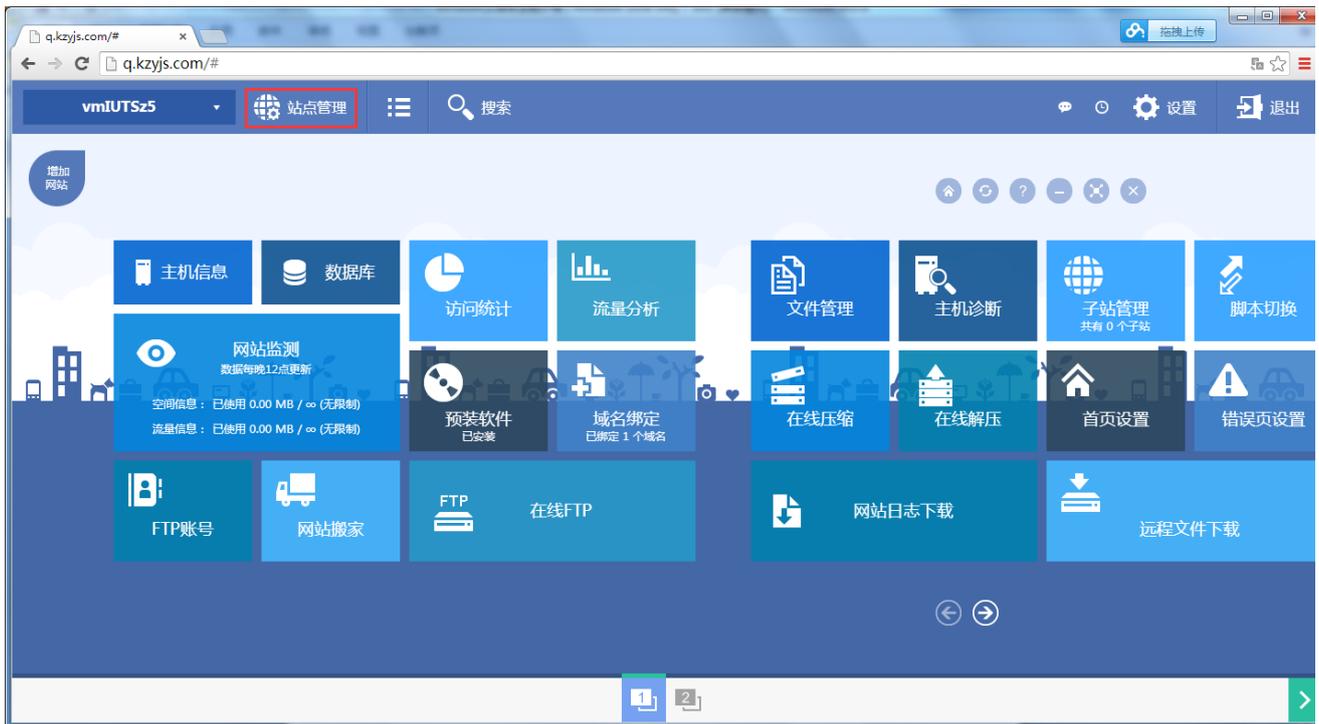

点击“管理员账号设置”可以对登陆密码及 mysql 的 root 密码进行修改。

站点管理

管理员账号: zhy43652      MySQL数据库: root

管理员密码:       数据库密码:

| 序号    | FTP账号    | FTP密码     | 禁用 | 创建日期                | 站点目录               | 已绑定域名          | 已用流量    | 操作  |
|-------|----------|-----------|----|---------------------|--------------------|----------------|---------|---|
| 32156 | vmVj9z0Z | DFdR889sD | 否  | 2015-04-22 11:53:43 | /mnt/vdb1/virtua.. | yourdomains.cn | 0.00 MB | <input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/> |

## 五、软件安装路径

| 软件名称            | 软件路径                          |
|-----------------|-------------------------------|
| IIS8            | C:\windows\system32\inetsrv   |
| php5.2          | C:\usr\local\php\php-5.2      |
| php5.3          | C:\usr\local\php\php-5.3      |
| php5.4          | C:\usr\local\php\php-5.4      |
| php5.5          | C:\usr\local\php\php-5.5      |
| php5.6          | C:\usr\local\php\php-5.6      |
| php7.0          | C:\usr\local\php\php-7.0      |
| mysql5.6        | C:\Program Files\Mysql        |
| FileZilla0.9.50 | C:\usr\local\FileZilla Server |
| tomcat7         | C:\usr\local\tomcat\tomcat-7  |
| tomcat8         | C:\usr\local\tomcat\tomcat-8  |
| jdk8u45         | C:\usr\local\jre\jre-1.8      |
| phpmyadmin4.4.2 | C:\VirtualHost\Default        |