

ASP.NET 运行环境 (Windows2008 64 位)

文档更改记录

日期	修改人	版本
2017 年 6 月 28 日	康展云计算	V1.0
2018 年 12 月 19 日	康展云计算	V2.0

常见问题说明:	2
1、获取 FTP 及 mysql 数据库权限.....	2
2、账号密码安全提醒:	3
3、软件安装路径.....	9
4、IIS 管理.....	9
5、如何绑定域名.....	10
6、通过 FTP 上传程序。.....	11


常见问题说明：

操作系统为 Windows Server 2008 R2 企业版 SP1 64 位，感谢您支持康展云计算。

1、获取 FTP 及 mysql 数据库权限

远程登录服务器,如下：

通过远程登录桌面登录 windows 系统：

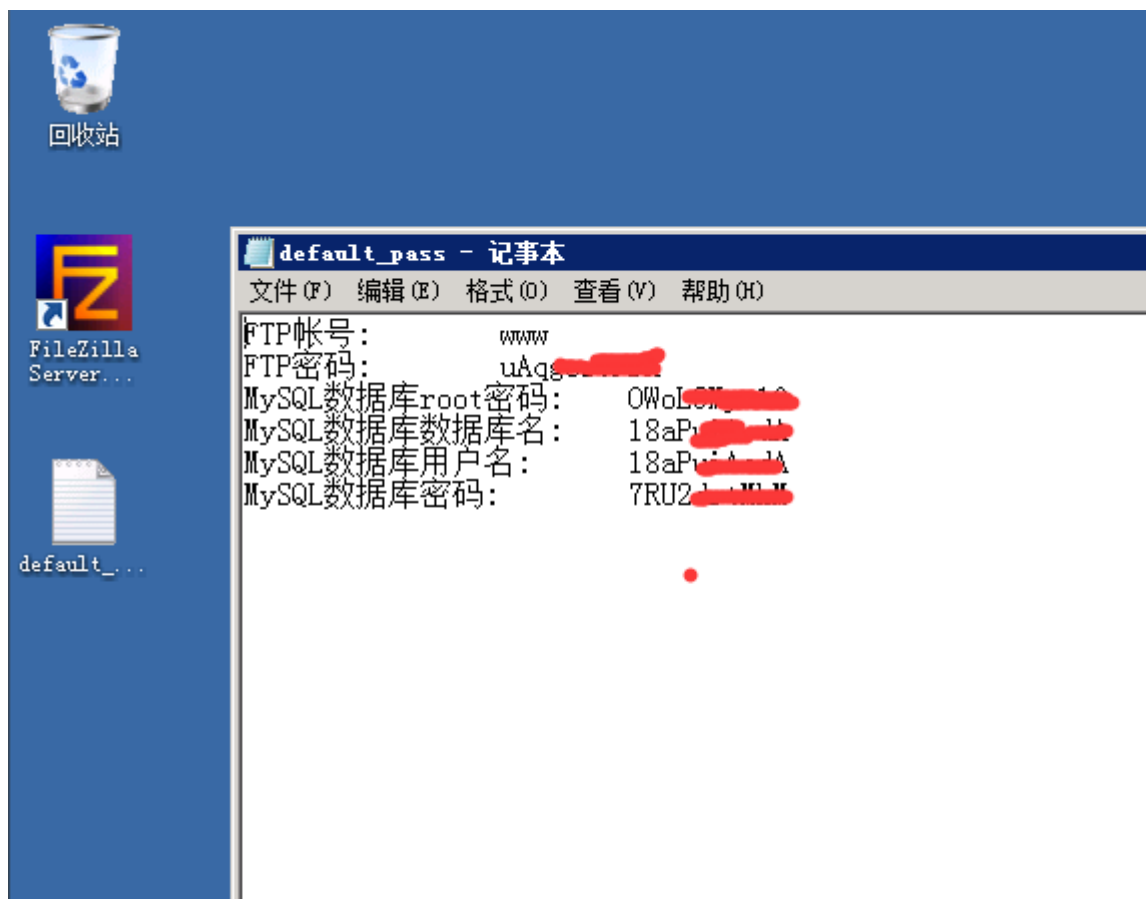

双击打开 default_pass.txt

里面有随机生成的 mysql 数据库的 root 权限，自动创建的数据库权限，FTP 权限。

默认站点的访问地址为：<http://您的云主机公网 ip/>

您通过 FTP 工具登录，上传您的程序即可。

2、账号密码安全提醒：


FTP 权限，数据库权限是随机生成的，存放在桌面 default_pass.txt 文件里；建议您修改一个您自己设置的复杂些的密码。

(1) 更改 FTP 密码方式：


双击服务器桌面上名为 FileZilla Server Interface 的 ftp 软件




弹出的对话框，打钩，点击 Conncet 即可

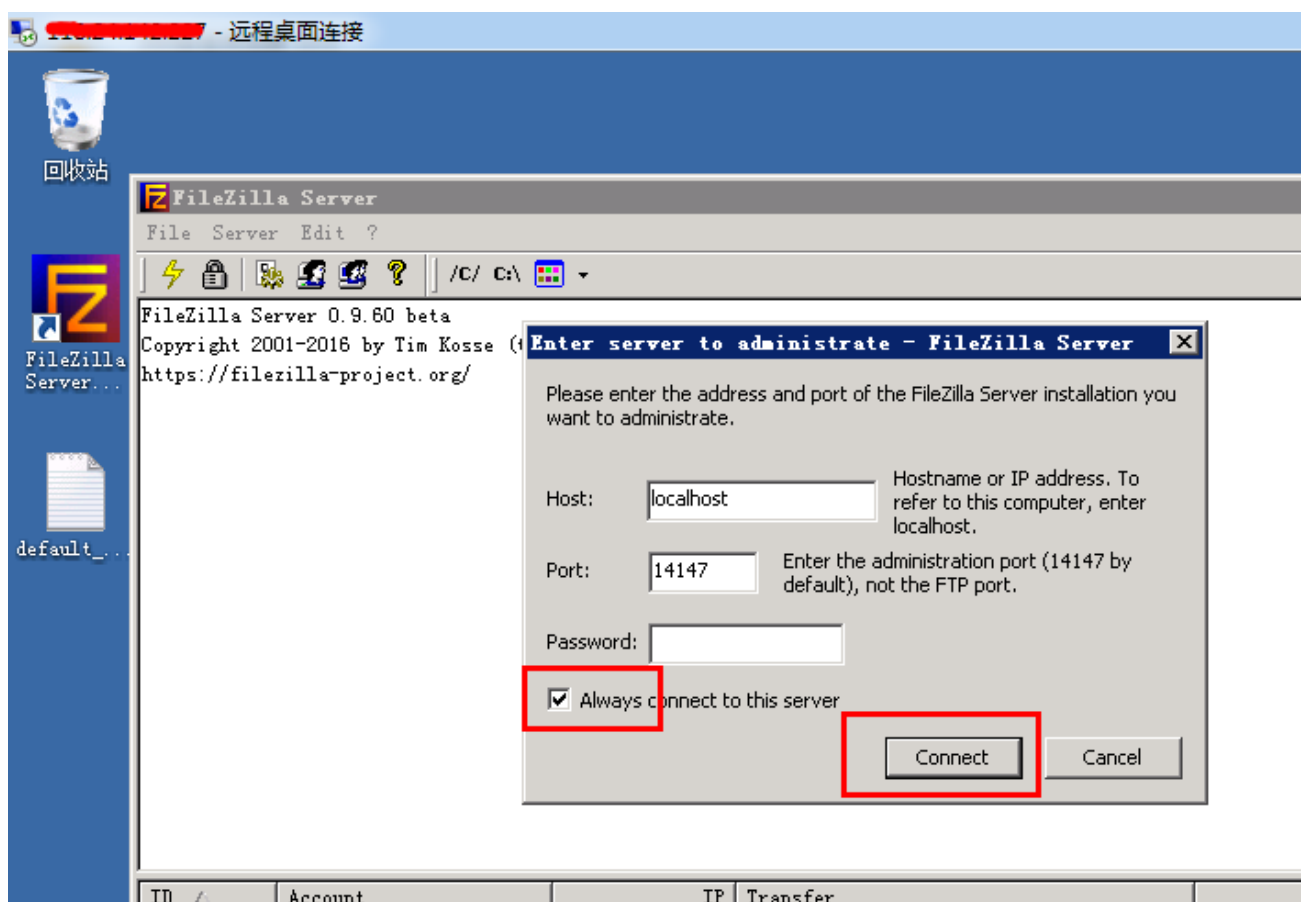

单击用户设置按钮

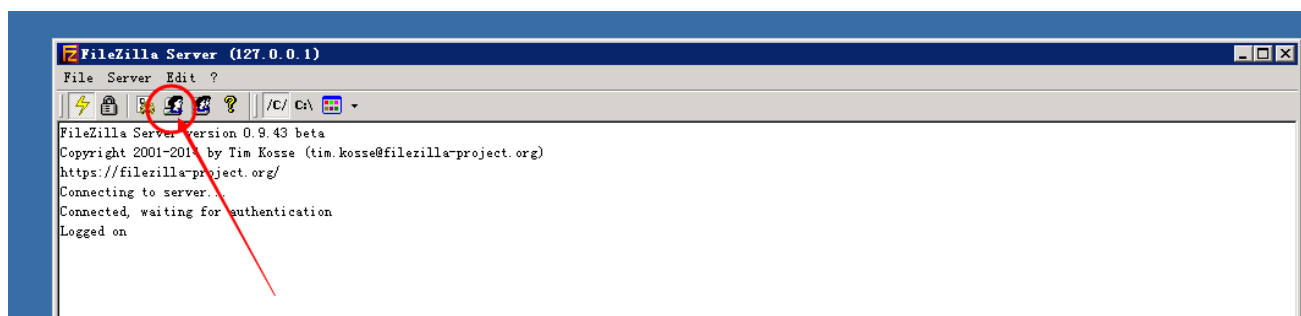


选择 ftp 用户名为 www，将 password 里的密码删除，重新输入新密码后点击 ok 按钮新密码生效。

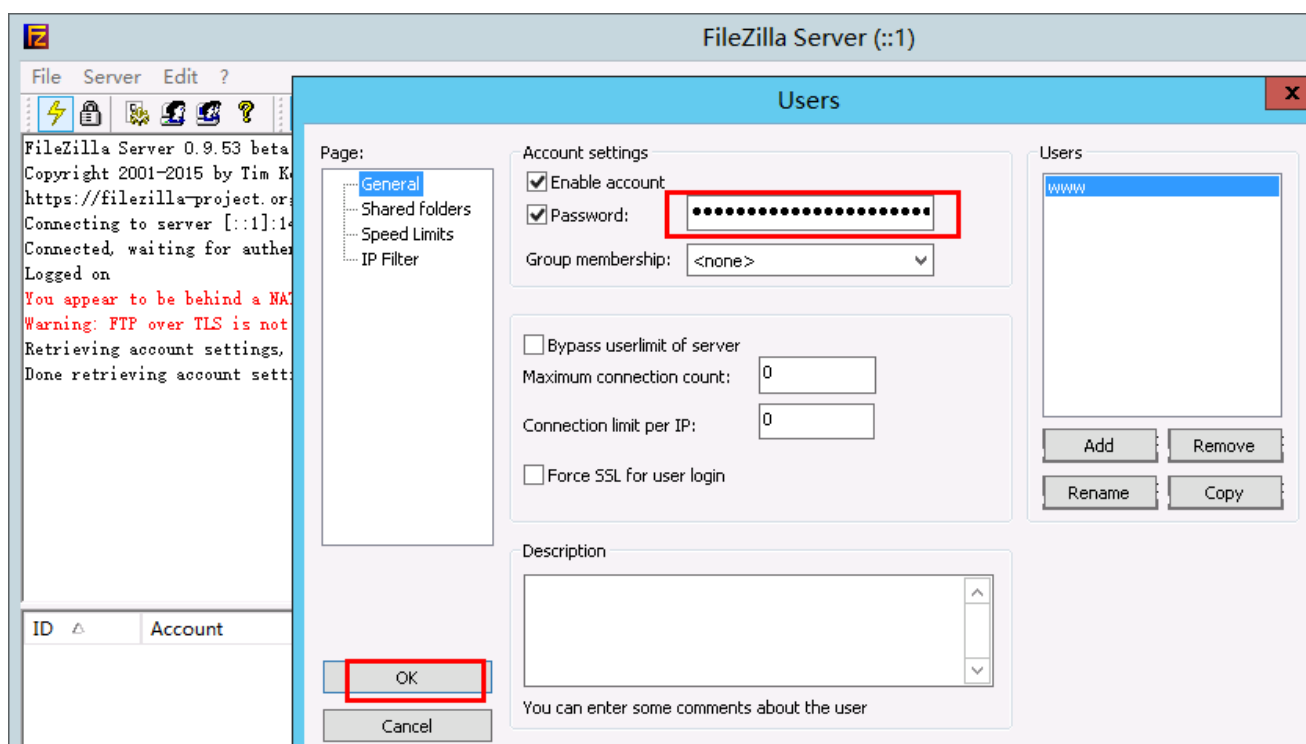


(2) 删除 ftp 用户方式：

选择 ftp 用户，单击 Remove 后点击 ok 确认删除。

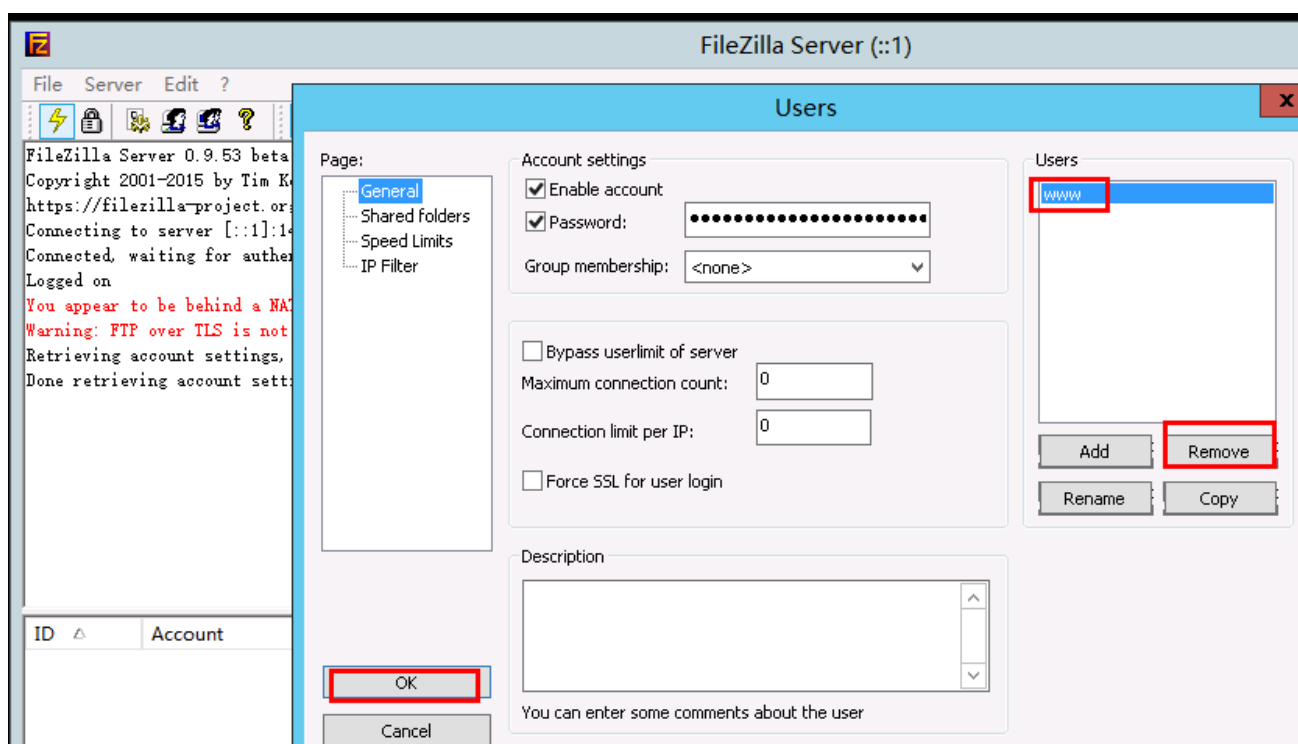

登录服务器后，键盘 win+R 打开运行，输入 cmd，确定。

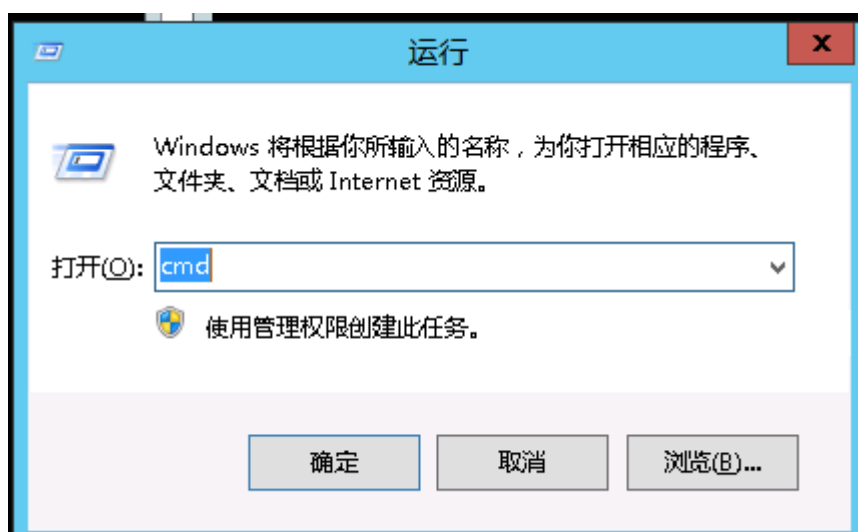

打开 cmd 界面后，命令行输入 cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\bin

```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\bin

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\bin>
```

命令行输入 `mysql -uroot -p` 后回车，再输入 mysql 的 root 密码

```
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\bin>mysql -uroot -p
Enter password: *****
```

进入 mysql 命令行

```
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\bin>mysql -uroot -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 5.6.36-log MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

命令行输入 `use mysql;`回车，选择 mysql 数据库

再输入命令 `update user set password=password('123woheGE') where user='root';`回车

(其中 123woheGE 修改为您自己需要的密码)


```
mysql> use mysql;
Database changed
mysql> update user set password=password('123woheGE') where user='root';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 3  Changed: 0  Warnings: 0
```

输入命令 `flush privileges;`回车，刷新权限表，至此，mysql 的 root 密码修改成功。


```
mysql> flush privileges;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

(4) 关闭 ftp 服务和 mysql 服务的方式


登录服务器，单击开始-运行-输入 services.msc 后点击确定，打开服务管理工具。

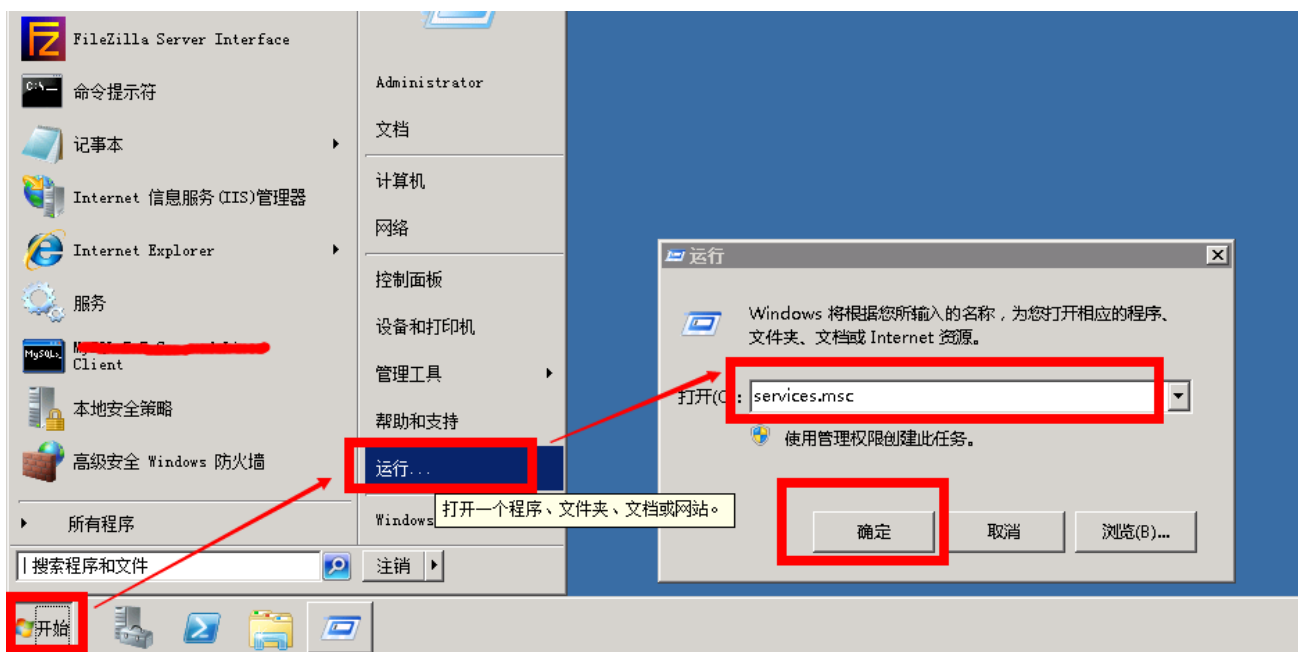

找到 FileZilla Server FTP server 服务，点击停止后即可关闭 ftp 服务。

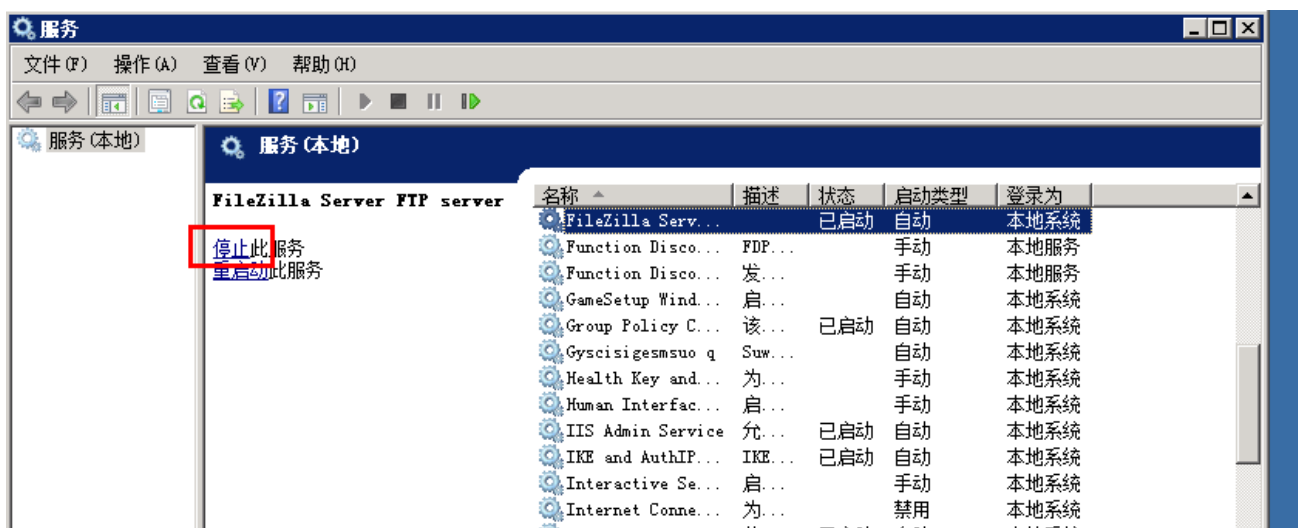

找到 MySQL 服务，点击停止后即可关闭 mysql 服务。

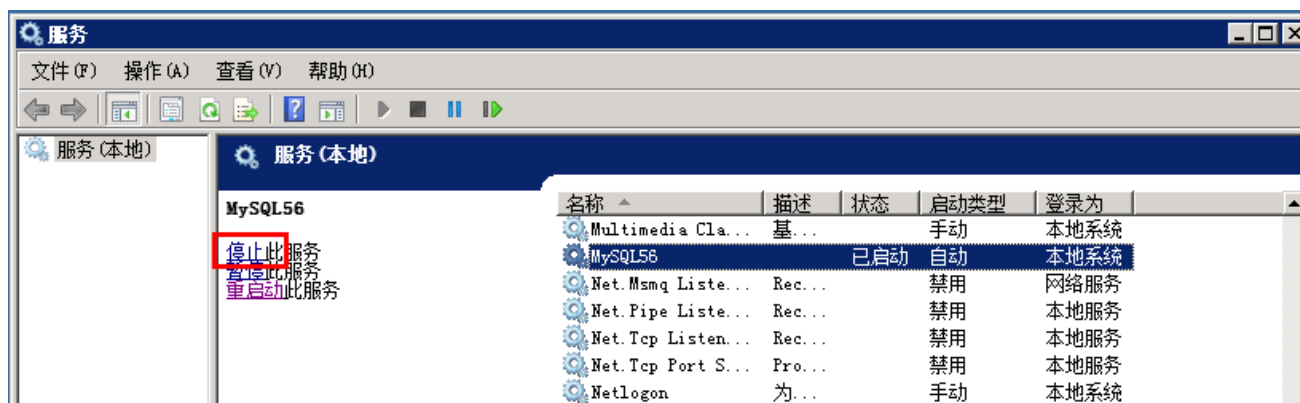


3、软件安装路径

软件名称	路径地址
默认站点 www 的路径	C:\yjdata\www\www
Iis7	系统默认
ASP.NET 2.0/4.0	系统默认
mysql5.6	C:\Promgram Files\mysql
FileZilla0.9.53	C:\Program Files (x86)\FileZilla Server

4、IIS 管理


在开始-》管理工具-》Internet 信息服务 (IIS) 管理器

这里面有很多可视化管理功能，如下图：

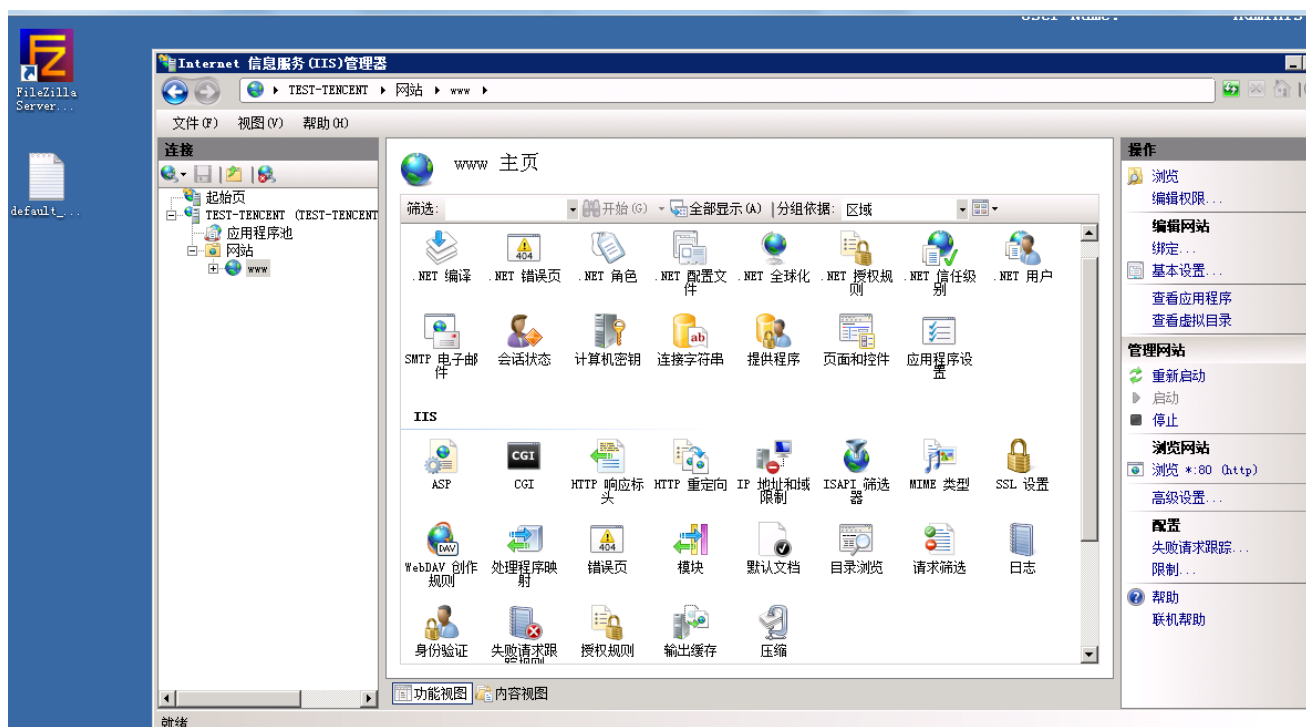

5、如何绑定域名

打开 IIS 管理器，单击 **绑定**，弹出网站绑定对话框，单击 **添加**，加上您需要绑定的域名即可。

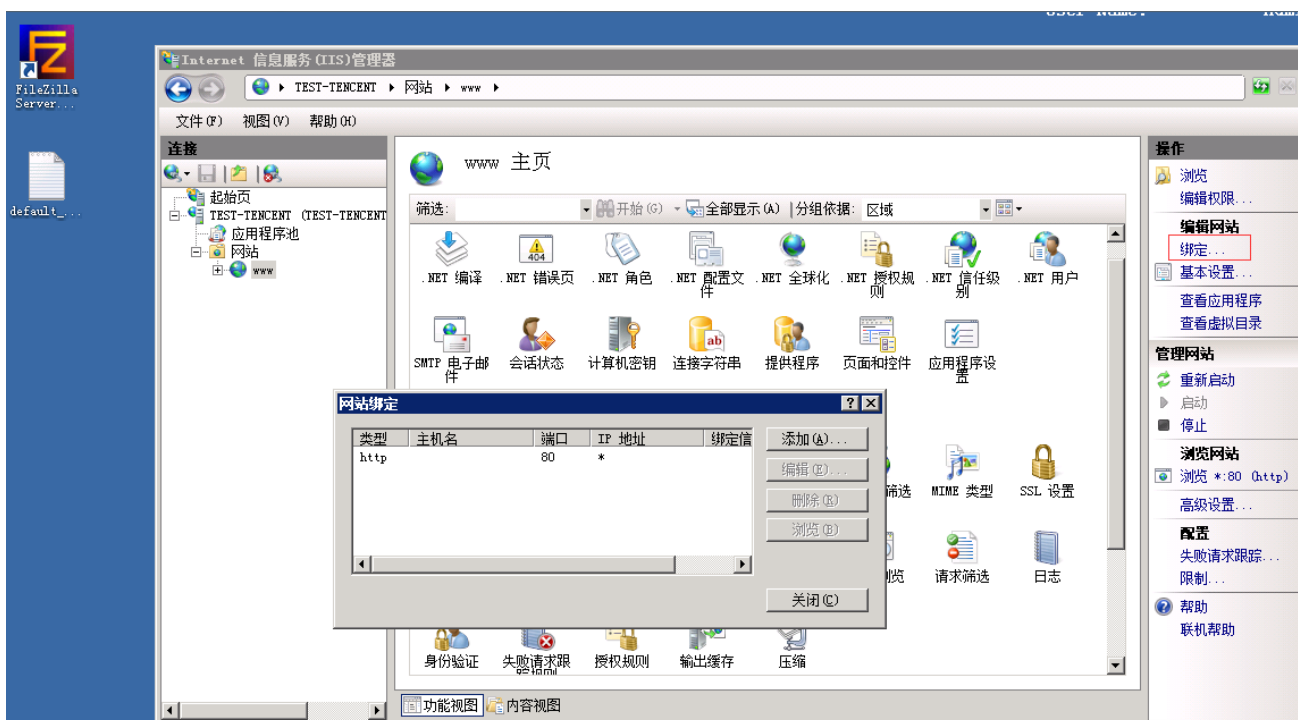


6、通过 FTP 上传程序。

安装 FTP 工具。我们这里以使用 FileZilla FTP 工具为例。

下载地址为：<https://www.filezilla.cn/download/client>。下载后安装好 FileZilla.exe。

双击 FileZilla.exe，打开 FTP 工具，输入 IP 地址、FTP 账号、FTP 密码，单击 **快速链接**。

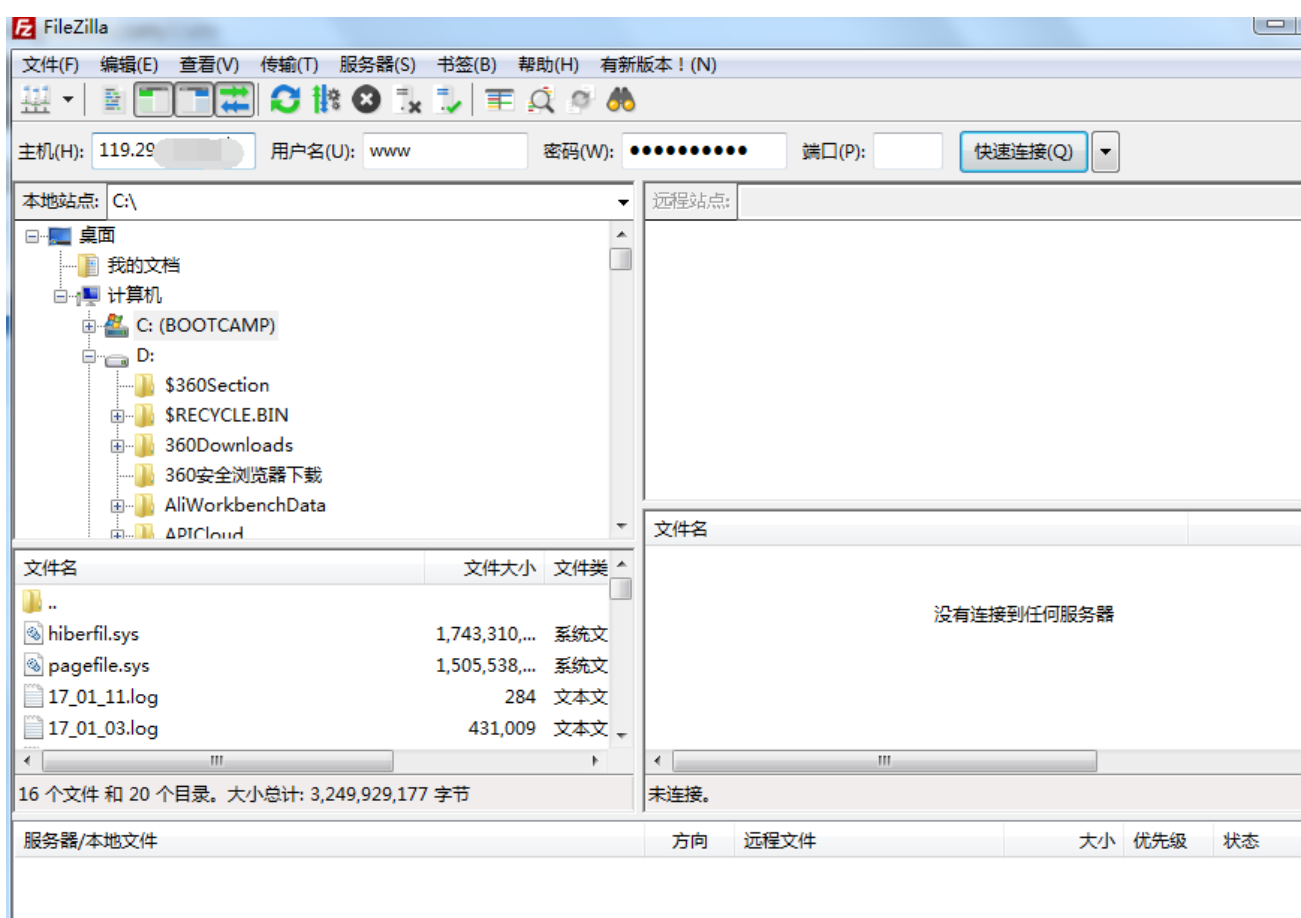

通过 FTP 上传您的.net 或 asp 程序即可。